

XLED PRO 240

V2 antraciet
EAN 4007841 068080
art.nr. 068080



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



IP44



networkable via cable



energy saving

5 years

manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie



CE



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



ENEC 05

Functiebeschrijving

Daglicht benaderende verlichting tot in het achterste hoekje: de buitenspot XLED PRO 240 zonder bewegingsmelder. Met geheel draaibaar plat led-paneel en opalen schijf. 2124 lm, 3000 K, 19,3 W. Verkrijgbaar in zwart, wit en antraciet.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	161 x 180 x 199 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Met bewegingsmelder	Nee
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	antraciet
VPE1, EAN	4007841068080
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	wand, hoek
Montage	Wand, hoek, Op de muur
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	HCMC
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal

Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Lichtstroom totaal product	2124 lm
gemeten Lichtstroom (360°)	2124 lm
Totale efficiëntie van het product	110 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led L70B50 (25°)	> 60000
Led-koelsysteem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Soft-lightstartfunctie	Nee
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Koppeling	Nee
Vermogen	19,3 W
Index kleurweergave CRI	= 82
Product categorie	LED-Buitenspot zonder sensor
Energieefficiëntieklasse Lichtquelle	E

XLED PRO 240


V2 antraciet

EAN 4007841 068080

art.nr. 068080



Maten

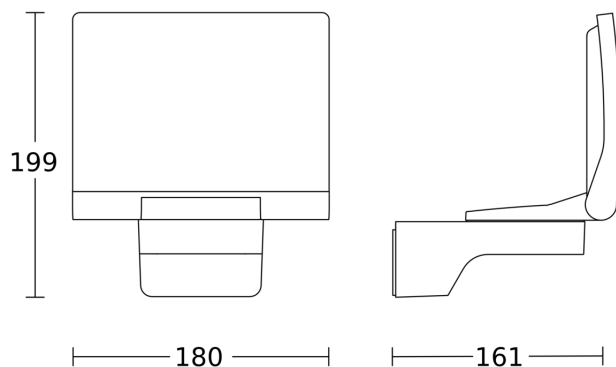

aansluitschema Master/slave koppelin

