


Lámpara de exterior con sensor

L 190 S

Blanco
EAN 4007841 644512
N° de art. 644512

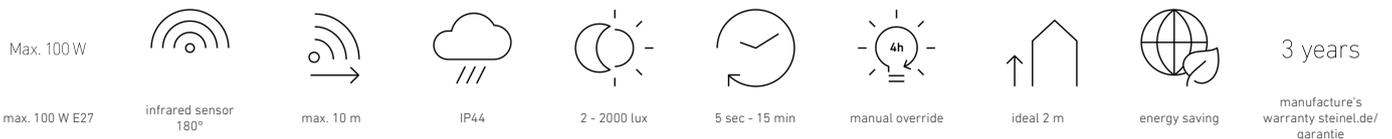

Descripción del funcionamiento

Belleza intemporal hasta el último detalle. Lámpara de exterior con sensor clásico L 190 S, ideal para zonas exteriores representativas, ángulo de detección de 180°, alcance regulable hasta 12 m o hasta 5 m, aluminio fundido a presión duradero y con una cuidada ornamentación, función de luz de cortesía y encendido progresivo de la luz.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	147 x 217 x 335 mm
Con bombilla	No
Garantía de fabricante	3 años
Configuración mediante	Potenciómetros
Con mando a distancia	No
Variante	Blanco
UE1, EAN	4007841644512
Aplicación, lugar	Zona exterior
Aplicación, sala	Zona exterior, Entrada, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón, Patio y entrada de vehículos
Lugar de instalación	Pared
Resistencia a los golpes	IK03
Índice de protección	IP 44
Clase de aislamiento	II
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
Material de la carcasa	Aluminio
Material de cubierta	Cristal transparente

Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	Sí
Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	r = 5 m (39 m ²)
Alcance tangencial	r = 12 m (226 m ²)
Interruptor crepuscular	Sí
Material de recubrimiento volumen de suministro	Pantallas
Bombillas	Lámpara de uso general
Zócalo	E27
Encendido progresivo de la luz	Sí
Alumbrado permanente	Conmutable, 4 h
Regulación crepuscular	2 – 200 lx
Temporización	5 s – 15 Min.
Función de luz de cortesía	Sí
Interconexión	No

<https://www.steinel.de>

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

08.2024 Página 1 de 2

Lámpara de exterior con sensor

L 190 S

Blanco
EAN 4007841 644512
N° de art. 644512



Datos técnicos

Conexión a la red	230 – 240 V / 50 Hz
Potencia	100 W
Consumo propio	0,8 W
Altura de montaje máx.	4,00 m
Operación auxiliar ajustable	No

Función de luz de cortesía en porcentaje	0 – 50 %
Función de luz de cortesía - porcentaje, desde	0 %
Función de luz de cortesía - porcentaje, hasta	50 %
Altura de montaje óptima	2 m
Ángulo de detección	180 °

Accesorios

EAN 4007841 000813

Juego de cristal L 190 S

Dibujo acotado

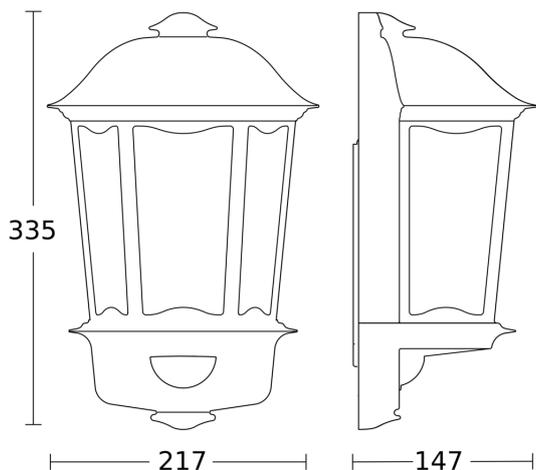


Diagrama electrónico

