

RS PRO P1 plano

Blanco cálido
EAN 4007841 091910
Nº de art. 091910



						5 years		
30 years (Ø 4,5h / day)	indoor	IP54	connectable with master	energy saving	CE	manufacturer's warranty steinel.de/garantie	Light source not exchangeable	Control gear not exchangeable

Descripción del funcionamiento

Una solución clásica redonda. La forma perfecta. La eficiencia perfecta. La lámpara de interior perfecta en versión sin sensor. La RS PRO T27 se integra armónicamente en vestíbulos, recibidores y huecos de escalera. Combina un diseño intemporal y un montaje sencillo con una tecnología pionera y puede interconectarse por cable con la versión de sensor. Potencia: 8,2 W con 922 lm, 3000 K.

Datos técnicos

Dimensiones (Ø x alt.)	272 x 64 mm
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL
Con detector de movimiento	No
Garantía de fabricante	5 años
Variante	Blanco cálido
UE1, EAN	4007841091910
Aplicación, lugar	Interior
Color	Blanco
Lugar de instalación	Techo
Tipo de montaje	Techo
Resistencia a los golpes	IK03
Índice de protección	IP 54
Clase de aislamiento	II
Temperatura ambiente	de -10 a 40 °C
Material de la carcasa	Plástico
Material de cubierta	Plástico opalino
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Bombillas	LED no reemplazable
Zócalo	Sin
Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control
Encendido progresivo de la luz	No
Luz principal regulable	No
Interconexión vía	Cable
Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L70)	100.000 h
Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L80)	73.000 h
Vida útil de los LED según IES TM-21 (L70)	>60.000 h
Vida útil de los LED según IES TM-21 (L80)	>60.000 h
Protección por fusible B10 (ST)	54
Protección por fusible B16 (ST)	87
Protección por fusible C10 (ST)	90
Protección por fusible C16 (ST)	145

RS PRO P1 plano

Blanco cálido

EAN 4007841 091910

Nº de art. 091910



Datos técnicos

Flujo luminoso producto completo	922 lm
Eficiencia producto completo	112 lm/W
Temperatura cromática	3000 K

Potencia	8,2 W
Índice de reproducción cromática CRI	= 82
Seguridad fotobiológica según EN 62471	RG1
Corriente de cierre, máxima	13 A
Tipo de protección, techo	IP 54
Producto categoría	Lámpara de interior LED sin sensor

RS PRO P1 plano

Blanco cálido

EAN 4007841 091910

Nº de art. 091910



Dibujo acotado

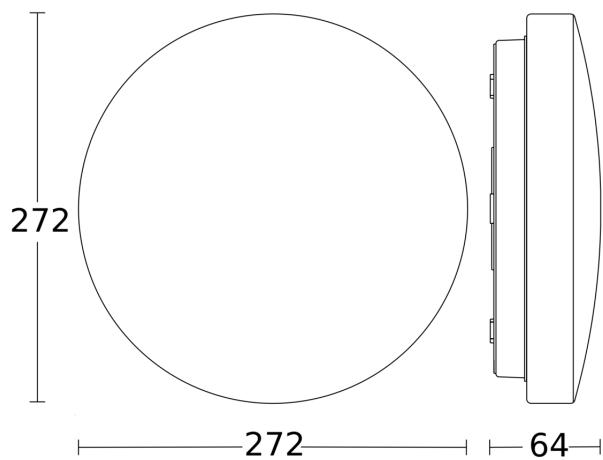


Diagrama electrónico maestro




Diagrama electrónico interconexión maestro-esclavo

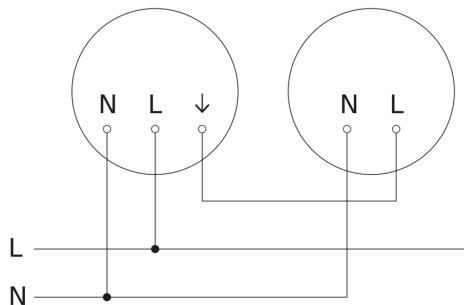


Diagrama electrónico interconexión maestro-esclavo

