


Sensor buitenlamp

L 1 S

zwart
EAN 4007841 650612
art.nr. 650612

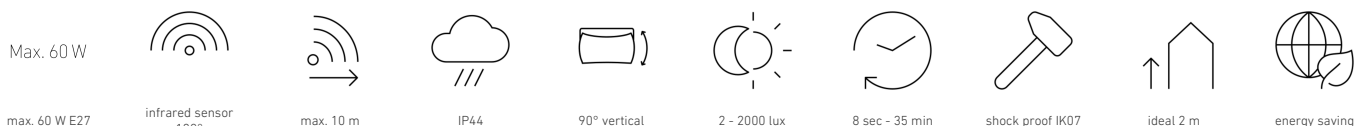

Functiebeschrijving

Functioneel design. Design-sensorbuitenlamp L 1 S, ideaal voor huizenfronten en entrees, 180° registratiehoek, reikwijdte tot 10 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, inclusief stickervel met huisnummers.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	120 x 110 x 255 mm	Montagehoogte max.	3,00 m
Met lampjes	Nee	Slavemodus instelbaar	Nee
Fabrieksgarantie	3 jaar	Onderkruipbescherming	Ja
Instellingen via	Potentiometers	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Met afstandsbediening	Nee	Elektronische instelling	Nee
Variant	zwart	Mechanische instelling	Nee
VPE1, EAN	4007841650612	Reikwijdte radiaal	r = 3 m (14 m ²)
Toepassing, plaats	Buiten	Reikwijdte tangenciaal	r = 10 m (157 m ²)
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, tuin & oprit	Schemerschakelaar	Ja
Incl. stickervel met huisnummers	Ja	Afdek materiaal	stickers
Montageplaats	wand	Type lichtbron	lamp voor universeel gebruik
Slagvastheid	IK07	Sokkel	E27
Bescherming	IP44	Soft-lightstartfunctie	Nee
Beschermingsklasse	II	Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C	Tijdstelling	8 s – 35 Min.
Materiaal van de behuizing	kunststof	basislichtfunctie	Nee
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal	Koppeling	Nee

Sensor buitenlamp

L 1 S

zwart
EAN 4007841 650612
art.nr. 650612




Technische gegevens

Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 Hz
Vermogen	60 W
Eigen verbruik	0,55 W


Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	180 °
Product categorie	Sensor buitenlamp

Registratiebereik

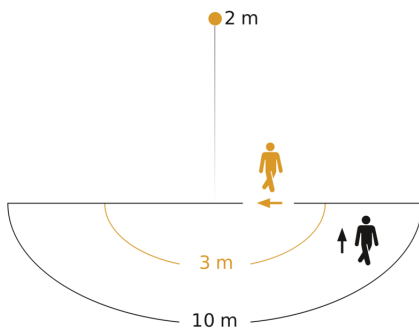

Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 3,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal

Maten

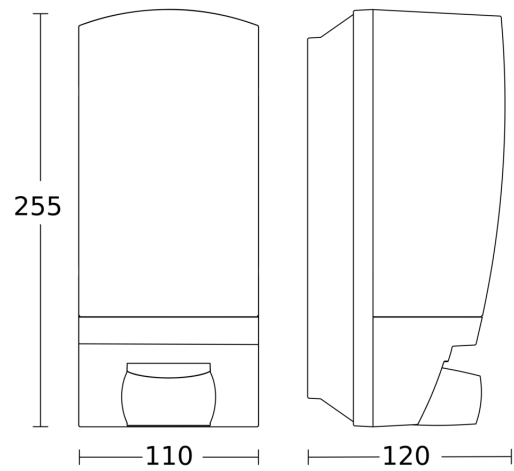

aansluitschema

