

HF 3360

DALI-2 Input Device - AP eckig
EAN 4007841 057312
Art.-Nr. 057312



high frequency
sensor 360°



max. Ø 8 m



IP54



2 - 1000 lux



ideal 2 - 2,8 m



energy saving

5 years



manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie

CE

Funktionsbeschreibung

Der lässt sich durch nichts aufhalten. Hochfrequenz-Bewegungsmelder HF 3360, ideal für Kellergänge, Treppenhäuser, Parkhäuser, Montagehöhe 2,8 m Höhe, 360° Erfassung, Reichweite 1 – 8 m (radial), temperaturunabhängige Erfassung, HF-Sensortechnik durchdringt auch Glas, Holz und Leichtbauwände. Erhältlich jeweils in runder und eckiger Aufputz- und Unterputz-Ausführung. DALI-2 Input Device erlaubt Sensoren, die erhobenen Sensordaten an übergeordnete Lichtmanagement-Systeme (z.B. LiveLink) zu übermitteln.

HF 3360

DALI-2 Input Device - AP eckig

EAN 4007841 057312

Art.-Nr. 057312



Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	52 x 95 x 95 mm
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Bus
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	DALI-2 Input Device - AP eckig
VPE1, EAN	4007841057312
Ausführung	Bewegungsmelder
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Raum	Funktionsraum / Nebenraum, Treppenhaus, WC / Waschraum, Parkhaus / Tiefgarage, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9003
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Wand, Decke, Ecke
Montageart	Aufputz, Wand, Decke, Ecke
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	12 – 22,5 V
Eigenverbrauch	0,5 W
Versorgungsspannung Detail	Dali-Bus
Anzahl DALI-Teilnehmer	5
Steuerausgang, Dali	Adressable/Slave

Sensortechnologie	Hochfrequenz
Montagehöhe	2,00 – 4,00 m
Montagehöhe max	4,00 m
optimale Montagehöhe	2,8 m
HF-Technik	5,8 GHz
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	180 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	Ø 8 m (50 m ²)
Reichweite Tangential	Ø 8 m (50 m ²)
Sendeleistung	
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Konstantlichtregelung	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Vernetzung via	DALI-Bus


Zubehör

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 035174	Eckwandhalter 3000
EAN 4007841 056674	Schwarze Blende für den HF 3360

HF 3360


DALI-2 Input Device - AP eckig
EAN 4007841 057312
Art.-Nr. 057312

Sensorerfassungsbereich

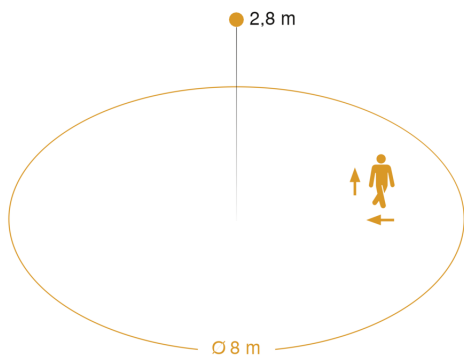

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

Maßzeichnung

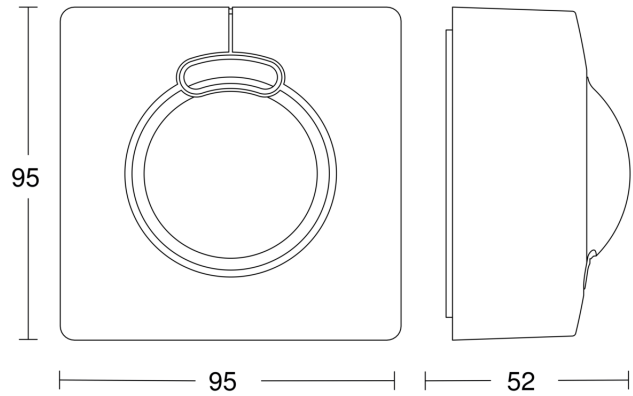

Schaltplan

