

Interrupteur crépusculaire

NightMatic 2000

noir
EAN 4007841 550318
Réf. 550318



Twilight switch

1000 W

1000 W max.



IP54



2 - 30 lux



energy saving

3 years

manufacturer's warranty
steinel.de/garantie



CE



TÜV Nord Baumuster
checked

Description du fonctionnement

Un éclairage automatique. Interrupteur crépusculaire NightMatic 2000 pour la commande des installations d'éclairage pour les façades de maison, les terrains, les vitrines et autres, il allume automatiquement la lumière au crépuscule et l'éteint automatiquement à l'aube.

Caractéristiques techniques

| | | | |
|------------------------------|--|---|----------------------|
| Dimensions (L x l x H) | 37 x 74 x 99 mm | Alimentation électrique | 230 – 240 V / 50 Hz |
| Garantie du fabricant | 3 ans | Sortie de commutation 1, charge ohmique | 1000 W |
| Réglages via | Potentiomètres | Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents | 4 pcs. |
| Variante | noir | Tubes fluorescents non compensés | 500 VA |
| UC1, Code EAN | 4007841550318 | Charge capacitive en µF | 88 µF |
| Modèle | Interrupteur crépusculaire | Consommation propre | 0,8 W |
| Emplacement | Extérieur | Technologie, détecteurs | Détecteur de lumière |
| Emplacement, pièce | extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée | Réglage crépusculaire | 2 – 30 lx |
| Coloris | noir | Fonction balisage | Non |
| Couleur, RAL | 9005 | Éclairage principal réglable | Non |
| Support mural d'angle inclus | Non | Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage) | Non |
| Lieu d'installation | mur | Réglage de l'éclairage permanent | Non |
| Montage | En saillie, Mur | Mise en réseau possible | Oui |
| Indice de protection | IP54 | Type de la mise en réseau | Maître/maître |
| Température ambiante | de -20 jusqu'à 50 °C | Mise en réseau via | Câble |
| Matériau | Matière plastique | | |

<https://www.steinell.de>

Sous réserve de modifications techniques.

04.2025

Page 1 de 2

Interrupteur crépusculaire

NightMatic 2000

noir

EAN 4007841 550318

Réf. 550318



Catégorie de produits

Interrupteur crépusculaire

Dessin dimensionnel

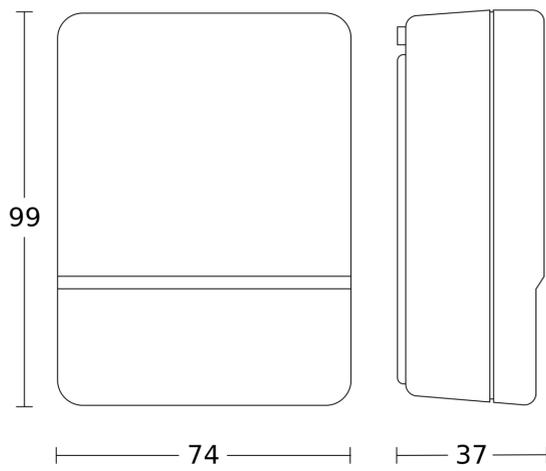


Schéma du circuit

