

HF 360

COM1

EAN 4007841 002800



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m

2000w

2000 W max.
(LED-ready)



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor

iQ

iQ-mode

TEACH

Teach mode



energy saving

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

manufacturer's
warranty
[steinel-professional.de/garantie](https://www.stinel.de/garantie)

Functiebeschrijving

Registreert alles. HF-aanwezigheidsmelder Presence Control PRO HF 360 COM1 voor binnen, ideaal voor wc's met hokjes, kleedhokjes, trappenhuizen, parkeergarages, keukens, montagehoogte tot 3,5 m, voor het schakelen van licht, 1 – 12 m reikwijdte, elektronisch instelbaar en in twee richtingen te verkleinen, temperatuurafhankelijke registratie, HF-sensortechniek dringt ook door glas, hout en snelbouwwanden heen.

HF 360

COM1

EAN 4007841 002800

Technische gegevens

Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (L x B x H)	56 x 120 x 120 mm
Stroomtoevoer	230 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Hoogfrequente straling
Toepassing, plaats	Binnen
Montageplaats	plafond
Montage	In de muur
Montagehoogte	2,50 – 3,50 m
Reikwijdte radiaal	Ø 12 m (113 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	Ø 12 m (113 m ²)
Reikwijdte detail	Voor het aanpassen aan de ruimte kunnen 1 of 2 registratierichtingen d.m.v. stickers worden buitengesloten.
HF-techniek	5,8 GHz
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	140 °
Optimale montagehoogte	2,8 m
Mechanische instelling	Nee
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Ja
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden

Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdinstelling	30 s – 30 Min.
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Functies	Normaal- / testbedrijf, (Half-) automatisch, Toets-/schakelaarbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF
Instellingen via	Afstandsbediening, DIP-schakelaar, Potentiometers, Smart Remote
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-25 – 55 °C
Toepassing, ruimte	functionele ruimte / bergruimte, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	COM1
VPE1, EAN	4007841002800

Toebehoren


EAN 4007841 000363	Opbouwadapter Control PRO AP Box (IP 54)
EAN 4007841 003036	Control PRO beschermkap
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 006600	HF-plafondadapter
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8

HF 360

COM1


EAN 4007841 002800

Registratiebereik

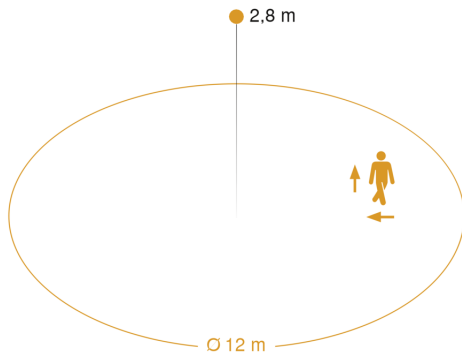


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 3,50 m
Orange: radial und tangential

Maten

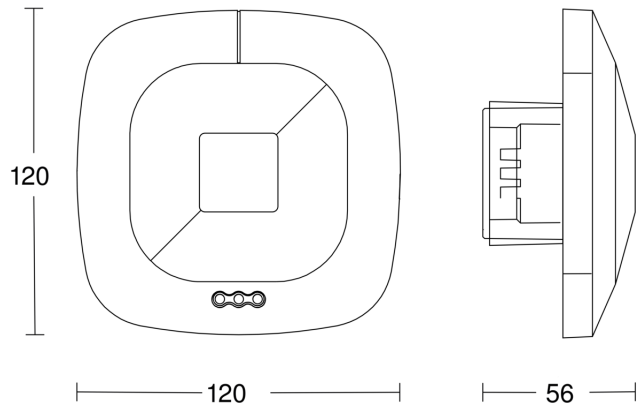

aansluitschema Master

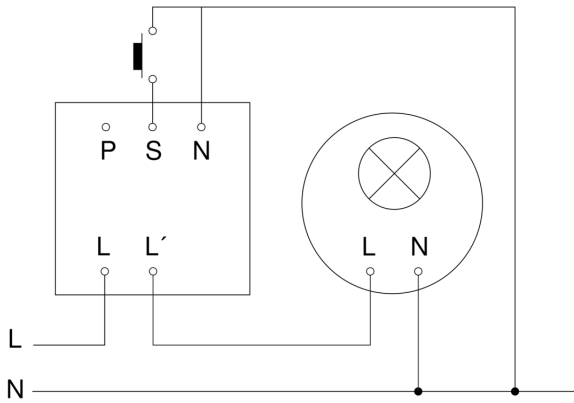


HF 360

COM1

EAN 4007841 002800

aansluitschema master/master

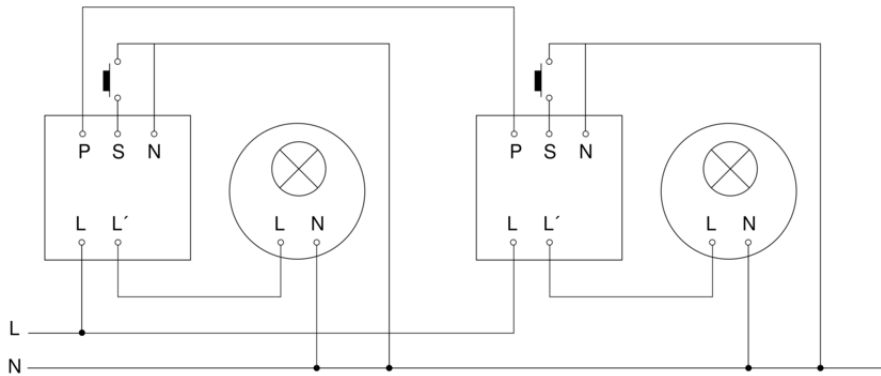

aansluitschema Master/slave koppelin

