

Multisensor Aerosol KNX

V3.0

EAN 4007841 079192

art.nr. 079192



air humidity



air pressure



brightness



CO2



temperature



VOC



0 - 255 min

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

KNX



CE

Functiebeschrijving

De professional voor betere leer- en werkomstandigheden. De Multisensor Aerosol KNX levert niet alleen betrouwbare aanvullende informatie aan het systeem voor gebouwmanagement zoals temperatuur, luchtvochtigheid, luchtdruk, vluchtige organische verbindingen (VOC), CO2-gehalte en lichtsterkte. Het berekent hieruit ook het potentiële infectierisico in de lucht en geeft dit weer op het KNX-communicatieobject. Voor een gezond binnenklimaat. Zonder True Presence®-herkenning.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	33 x 123 x 123 mm
Met bewegingsmelder	Nee
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	ETS-software, Bluetooth, Bus
Met afstandsbediening	Nee
VPE1, EAN	4007841079192
Uitvoering	overige
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	klaslokaal, collegezaal, klein kantoor, verblijfsruimte, personeelskamer, conferentieruimte / vergaderruimte, Binnen, pantry
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond

Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	30 V
Eigen verbruik	0,5 W
Voedingsspanning detail	KNX-bus
Met busaansluiting	Ja
Technologie, sensoren	CO2, Schemerschakelaar, Luchtdruk, Luchtvochtigheid, Temperatuur, VOC
Optimale montagehoogte	2,8 m
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Nee
KNX-functies	Infectierisico, Muffe lucht, Behaaglijkheid, CO2, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Logische poort, Luchtdruk, Luchtvochtigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Dauwpunt, Temperatuuruitgang, VOC

Multisensor Aerosol KNX

V3.0

EAN 4007841 079192

art.nr. 079192

Technische gegevens


Montage	In de muur, Plafond	Koppeling	Ja
Bescherming	IP20	Koppeling via	KNX-bus
Omgevingstemperatuur	van 0 tot 40 °C	Nominale stroom	15 mA
		Product categorie	Multisensor

Toebehoren

EAN 4007841 063870

Opbouwadapter voor Multisensor

Registratiebereik

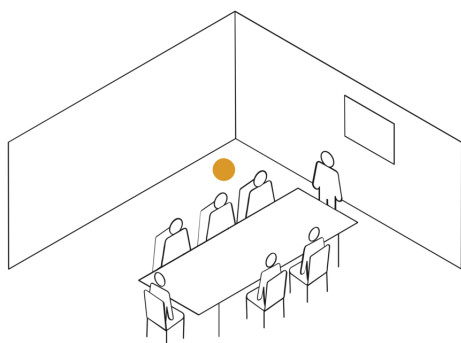

Maten

