

Sensor-LED-buitenlamp

L 244 LED

antraciet

EAN 4007841 033248

art.nr. 033248



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor 180°



max. 10 m



IP44



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



shock proof IK07



energy saving

3 years

manufacturer's warranty
steinel.de/garantie

Functiebeschrijving

Lichtaccenten in portrait-formaat. De platte L 244 LED sensor-buitenlamp met hoogwaardige, roestvrijstalen kap in antraciet of edelstaaoptiek dompelt de voordeurzone in aangenaam zacht sfeerlicht (500 lm). Perfecte verlichting met een verbruik van maar 7,5 W. De infraroodsensor registreert bewegingen tot op 10 m afstand. Registratiehoek: 180°.

L 244 LED

antraciet

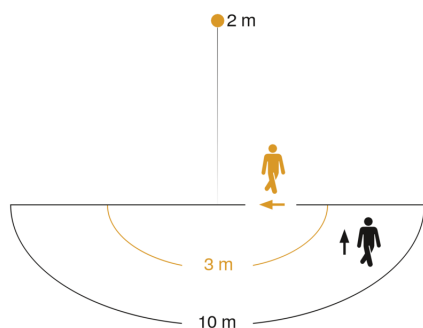
EAN 4007841 033248

art.nr. 033248

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	81 x 165 x 305 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	3,00 m
Sensortechnologie	passief infrarood
Vermogen	7,5 W
Koppeling	Nee
Slavemodus instelbaar	Nee
Lichtstroom	500 lm
Efficiëntie	67 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	180 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja

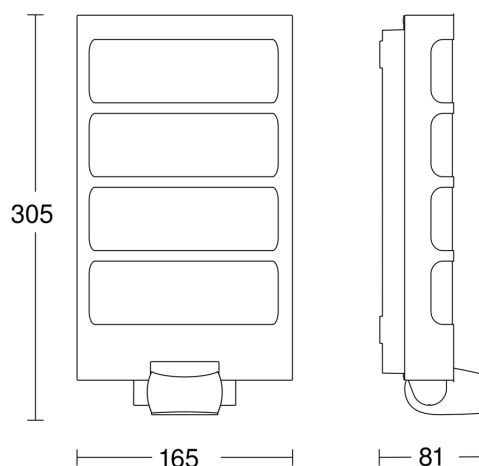
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 3 m (14 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	r = 10 m (157 m ²)
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	8 s – 35 Min.
basislichtfunctie	Nee
Soft-lightstartfunctie	Nee
Slagvastheid	IK07
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
Materiaal van de behuizing	roestvrij staal
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Met afstandsbediening	Nee
Afdek materiaal	stickers
Variant	antraciet
VPE1, EAN	4007841033248

Registratiebereik

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

Sensor-LED-buitenlamp

L 244 LED

antraciet

EAN 4007841 033248

art.nr. 033248



aansluitschema

