


Sensor-LED-buitenlamp

L 810 LED iHF Z-Wave

zilver

EAN 4007841 029869

art.nr. 029869



Up-/Downlight

LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



intelligent high frequency sensor 160°



1 - 5 m



IP44



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



soft light start



manual override 4h

Functiebeschrijving

De modernste buitenlamp van de wereld. Design-sensorbuitenlamp L 810 LED iHF Z-Wave, kan in het Smart Friends systeem en in ieder ander Z-wave-netwerk worden geïntegreerd, met onzichtbaar geïntegreerde HF-sensor, ideaal voor entrees en huizenfronten, 12,5 W STEINEL led-lichtsysteem, 612 lm, 160° registratiehoek, reikwijdte 1 tot 5 m, voor een effectieve verlichting naar boven en onder, incl. Soft-lightstart en 4 uur permanente verlichting (optioneel).

L 810 LED iHF Z-Wave

zilver

EAN 4007841 029869

art.nr. 029869

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	146 x 230 x 91 mm
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 Hz
Montagehoogte max.	2,50 m
Sensortechnologie	iHF (intelligente HF-techniek)
Zendvermogen	
Vermogen	12,5 W
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Slavemodus instelbaar	Ja
Lichtstroom	612 lm
Efficiëntie	49 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Active & Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	160 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee

Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 5 m (35 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	r = 5 m (35 m ²)
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	10/30 min., hele nacht
Hoofdlicht instelbaar	50 - 100 %
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
Zendreikwijdte	max. 100 m bij vrij zicht, 30 m binnenshuis
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Potentiometers, Z-Wave
Met afstandsbediening	Nee
Variant	zilver
VPE1, EAN	4007841029869

Toebehoren

EAN 4007841 029876

Smartfriends Box

Sensor-LED-buitenlamp

L 810 LED iHF Z-Wave


zilver

EAN 4007841 029869

art.nr. 029869




Registratiebereik

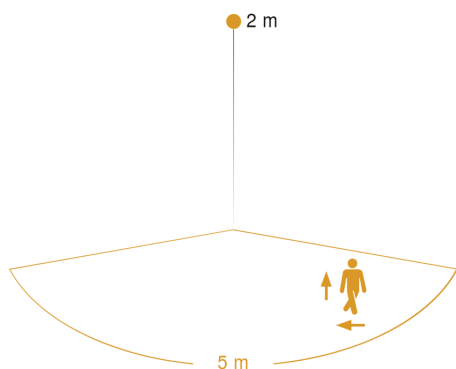

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m

Orange: radial und tangential

Maten

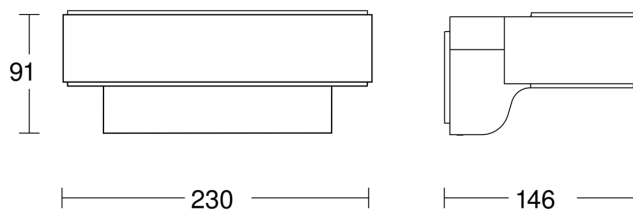

aansluitschema

