Bewegungsmelder - Professional Line

IS 345

V3 KNX - Deckeneinbau rund weiß
EAN 4007841 079703
Art.-Nr. 079703

Infrarot-Sensor 360°

Max. 20 x 4 m

KNX

IP54

2 - 1000 Lux

1 - 255 Min

Ideal 2,5 - 5 m

Teach

Teach mode

5 years

Herstellergarantie steinel.de/garantie

CE

CE

Funktionsbeschreibung

Starke Reichweite! Infrarot-Bewegungsmelder IS 345 für innen und außen, ideal für Gänge, Flure, Funktionsräume, Montagehöhe bis zu 5 m, Erfassungsfeld 12 x 6 m (radial) und 23 x 6 m (tangential), großer Anschlussraum für einfache Montage. Erhältlich jeweils in runder und eckiger Aufputz- und Unterputz-Ausführung.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	121 x 94 x 94 mm
Abmessungen (Ø x H)	124 x 121 mm
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote
Variante	KNX - Deckeneinbau rund weiß
VPE1, EAN	4007841079703
Ausführung	Bewegungsmelder
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Raum	Flur / Gang, Parkhaus / Tiefgarage, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9003
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Decke
Montageart	Unterputz, Decke, Deckeneinbau
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C

Erfassungswinkel	Gang, 360 °
Öffnungswinkel	45 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	12 x 6 m (72 m^2)
Reichweite Tangential	23 x 6 m (138 m^2)
Zeiteinstellung	0 s – 1092 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Ja
KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 2x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter

IS 345

V3 KNX - Deckeneinbau rund weiß
EAN 4007841 079703
Art.-Nr. 079703

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff
Mit Busankopplung	Ja
Montagehöhe	2,50 – 5,00 m
Montagehöhe max	5,00 m
optimale Montagehöhe	2,5 m

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus
Nennstrom	12,5 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Nein
Produkt Kategorie	Bewegungsmelder

Zubehör

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX
EAN 4007841 056742	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund

IS 345

V3 KNX - Deckeneinbau rund weiß
EAN 4007841 079703
Art.-Nr. 079703

Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: 2,50 m - 5,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maßzeichnung 1

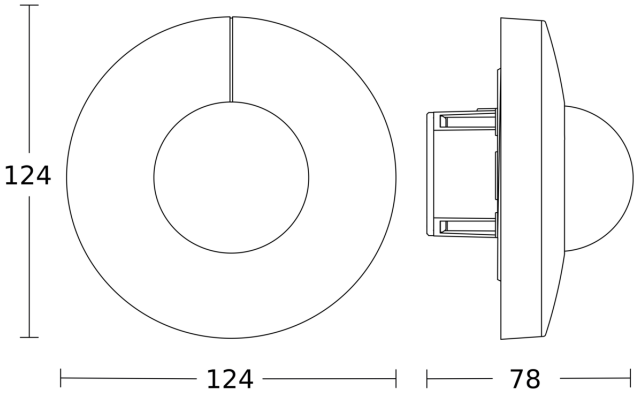

Maßzeichnung 2

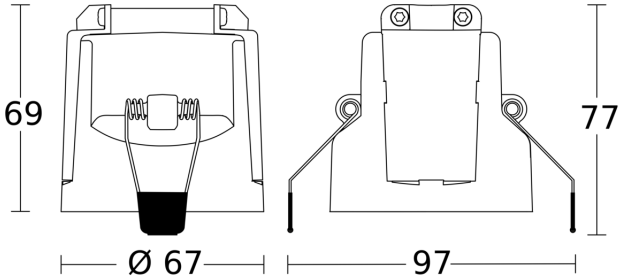

Schaltplan Master

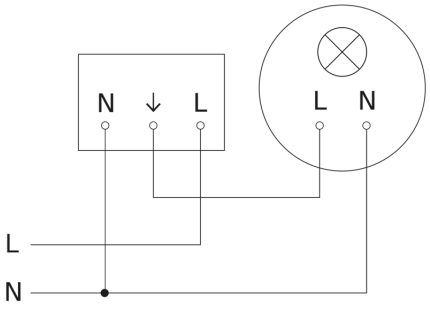

IS 345

V3 KNX - Deckeneinbau rund weiß
EAN 4007841 079703
Art.-Nr. 079703
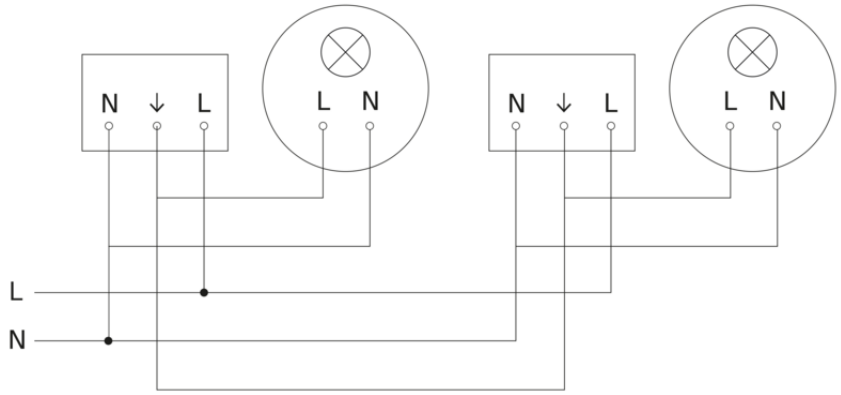
Schaltplan Master-Slave Vernetzung