

LED-Buitenspot zonder sensor - Professional Line

XLED PRO 240

V2 wit
EAN 4007841 068103
art.nr. 068103



LED

3000 K



IP44



networkable via
cable



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie



CE



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable



ENEC 05

Funciebeschrijving

Daglicht benaderende verlichting tot in het achterste hoekje: de buitenspot XLED PRO 240 zonder bewegingsmelder. Met geheel draaibaar plat led-paneel en opalen schijf. 2124 lm, 3000 K, 19,3 W. Verkrijgbaar in zwart, wit en antraciet.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	161 x 180 x 199 mm	Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem	Lichtstroom totaal product	2124 lm
Met bewegingsmelder	Nee	gemeten Lichtstroom (360°)	2124 lm
Fabrieksgarantie	5 jaar	Totale efficiëntie van het product	110 lm/W
Variant	wit	Kleurtemperatuur	3000 K
VPE1, EAN	4007841068103	Kleurafwijking led	SDCM3
Toepassing, plaats	Buiten	Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Toepassing, ruimte	Buiten, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit	Levensduur led L70B50 (25°)	> 60000
Incl. hoekwandhouder	Nee	Led-koelsysteem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Montageplaats	wand, hoek	Soft-lightstartfunctie	Nee
Montage	Wand, hoek, Op de muur	basislichtfunctie	Nee
Slagvastheid	IK03	Hoofdlicht instelbaar	Nee
Bescherming	IP44	Koppeling	Nee
Beschermingsklasse	II	Vermogen	19,3 W
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C	Index kleurweergave CRI	= 82
Materiaal van de behuizing	HCMC	Product categorie	LED-Buitenspot zonder sensor
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	E

<https://www.steinel.de>


Technische wijzigingen voorbehouden

05.2025 Pagina 1 van 2

XLED PRO 240

V2 wit
EAN 4007841 068103
art.nr. 068103

Maten

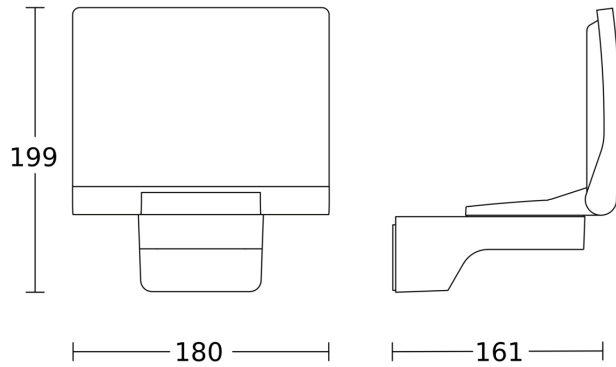

aansluitschema Master/slave koppelin

