


## Sensor buitenlamp

# L 15

wit  
EAN 4007841 617912  
art.nr. 617912

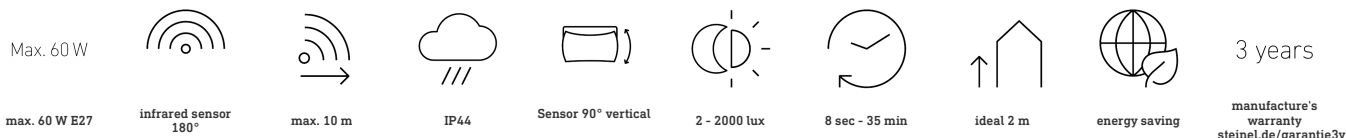

### Funciebeschrijving

De goede oude tijd. Klassieke sensorbuitenlamp L 15, ideaal voor huizenfronten en entrees, 180° registratiehoek, reikwijdte tot 10 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, sensor verticaal 90° draaibaar voor een exacte aanpassing aan het registratiegebied.

### Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	240 x 190 x 410 mm
Met lampjes	Nee
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Met afstandsbediening	Nein
Variant	wit
VPE1, EAN	4007841617912
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit
Montageplaats	wand
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Kunststof transparant
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 Hz
Vermogen	> 50 W

Eigen verbruik	0,55 W
Montagehoogte max.	3,00 m
Slavemodus instelbaar	Nee
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 3 m (14 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte tangenciaal	r = 10 m (157 m <sup>2</sup> )
Schemerschakelaar	Ja
Afdek materiaal	stickers
Type lichtbron	lamp voor universeel gebruik
Sokkel	E27
Soft-lightstartfunctie	Nee
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	8 s – 35 Min.
basislichtfunctie	Nee
Koppeling	Nee

Sensor buitenlamp

# L 15


wit

EAN 4007841 617912

art.nr. 617912



## Registratiebereik

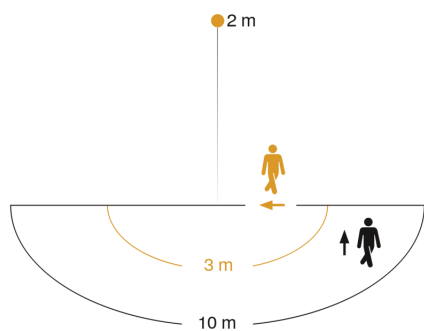

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

## Maten

