


Multisensor True Presence

V2 BT IPD - inbouw
EAN 4007841 084127
art.nr. 084127

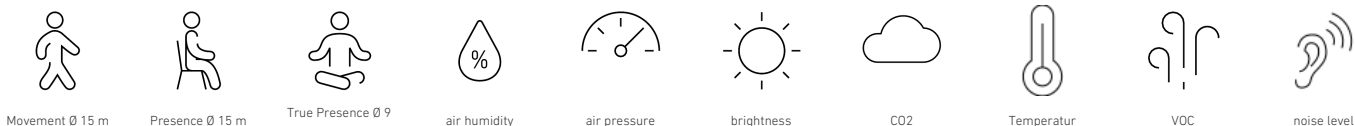

Funcatiebeschrijving

Aanwezigheidsdetector en luchtkwaliteitssensor in bekroond ontwerp. Digitaal instelbare detectie en instelling via de nieuwste Bluetooth Mesh-standaard. Gegevensverzameling over temperatuur, vochtigheid, luchtdruk, CO2 en vluchtige organische stoffen (VOC). Aanvullende meting van het geluidsniveau en de aerosolbelasting voor alle interfaces behalve KNX.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	51 x 142 x 142 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Smartphone, Tablet, Connect Bluetooth Mesh
Met afstandsbediening	Nee
Variant	BT IPD - inbouw
VPE1, EAN	4007841084127
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	groot kantoor, hotelkamer, klaslokaal, conferentieruimte / vergaderruimte
kleur	wit
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	In de muur
Bescherming	IP20

Montagehoogte max.	12,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Montagehöhe max. True Presence Erfassung	4,00 m
HF-techniek	7,2 GHz
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	160 °
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 15 m (177 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	Ø 15 m (177 m ²)
Reikwijdte aanwezigheid	Ø 15 m (177 m ²)
Reikwijdte True Presence	Ø 9 m (64 m ²)
Zendvermogen	< 10 mW

Multisensor True Presence

V2 BT IPD - inbouw
EAN 4007841 084127
art.nr. 084127



Technische gegevens


Omgevingstemperatuur	0 – 50 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	50 – 60 Hz
Eigen verbruik	1 W
Technologie, sensoren	Lichtsensoren, Hoogfrequente straling, Luchtvochtigheid, Luchtdruk, Temperatuur, VOC, Geräuschpegel, CO2
Montagehoogte	2 – 12 m

Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Hoofdlicht instelbaar	Ja
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Koppeling via	Bluetooth Mesh Connect

Multisensor True Presence


V2 BT IPD - inbouw
EAN 4007841 084127
art.nr. 084127

Registratiebereik

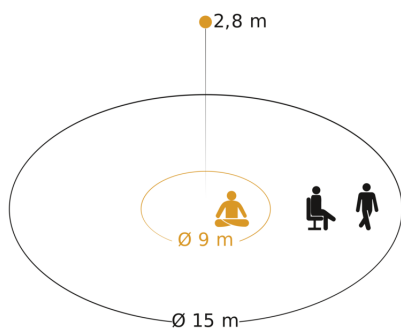

Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 12,00 m
Oranje: True Presence
Zwart: beweging en aanwezigheid

Maten

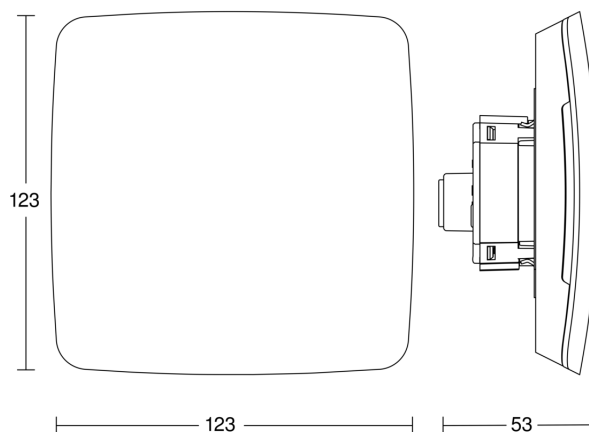

aansluitschema

