

Interruptor crepuscular

NightMatic 3000 Vario

Blanco
EAN 4007841 550615
N° de art. 550615



Twilight switch + eco-mode

1000 W

1000 W max.



IP54



0,5 - 10 lux



energy saving

3 years

manufacturer's warranty
steinel.de/garantie



CE



TÜV Nord Baumuster
checked

Descripción del funcionamiento

Regulación de luz inteligente. Interruptor crepuscular NightMatic 3000 Vario, para la regulación de sistemas de iluminación de fachadas de casas, terrenos, escaparates y similares, enciende la luz automáticamente al anochecer y la apaga automáticamente por la mañana, con modo consumo nocturno reducido ajustable.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	37 x 74 x 99 mm
Garantía de fabricante	3 años
Configuración mediante	Potenciómetros
Variante	Blanco
UE1, EAN	4007841550615
Acabado	Interruptor crepuscular
Aplicación, lugar	Zona exterior
Aplicación, sala	Zona exterior, Entrada, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón, Patio y entrada de vehículos
Color	Blanco
Color, RAL	9010
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Pared
Tipo de montaje	De superficie, Pared
Índice de protección	IP 54
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C
Material	Plástico

Lámparas fluorescentes no compensadas	500 VA
Lámparas fluorescentes compensadas en serie	500 VA
Lámparas fluorescentes compensadas en paralelo	500 VA
Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje	1000 VA
Bombillas LED < 2 W	16 W
Bombillas LED > 2 W < 8 W	64 W
Bombillas LED > 8 W	64 W
Carga capacitiva en µF	88 µF
Consumo propio	0,8 W
Tecnología, sensores	Fotosensor
Funciones	Modo de consumo nocturno reducido, Encendido/apagado luz por la mañana
Regulación crepuscular	0,5 – 10 lx
Función de luz de cortesía	No

<https://www.steinell.de>

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

08.2024 Página 1 de 2

Interruptor crepuscular

NightMatic 3000 Vario

Blanco
EAN 4007841 550615
N° de art. 550615



Datos técnicos

Conexión a la red	230 – 240 V / 50 Hz
Salida de conmutación 1, óhmica	1000 W
Salida de conmutación 1, número de LED/lámparas fluorescentes	4 stk.
Lámparas fluorescentes balastro electrónico	600 W

Luz principal regulable	No
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Regulación de luz constante	No
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro
Interconexión vía	Cable

Dibujo acotado

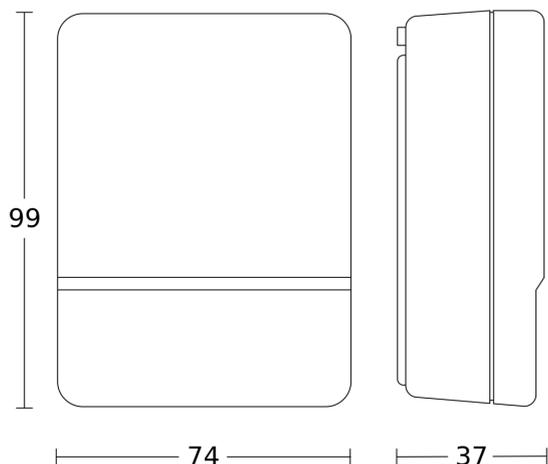


Diagrama electrónico

