Lámpara LED de interior con sensor - Professional Line

RS PRO R30 basic SC Multipack (5 uds.)

Blanco cálido
EAN 4007841 084936
N° de art. 084936



Multipack (5 pieces) | 36 years (Ø 4,5h / day) | Settings via App | 3000K warm-white | high frequency sensor 360° | max. 10 m | IP40 | 2 - 2000 lux | Light source not exchangeable | Control gear not exchangeable

Descripción del funcionamiento

Redonda. Y totalmente convincente. ¡Así de fácil es la iluminación conectada! La luminaria con sensor digital RS PRO R30 basic SC Multipack (5 uds.) se configura sin cables mediante Bluetooth y una aplicación. Con 3 funciones de iluminación: luz básica, luz principal regulable y luz de emergencia. Detección segura gracias al sensor de alta frecuencia de gran precisión (alcance de 10 m). La cubierta difusora opalina garantiza una distribución uniforme de la luz. Potencia 23,22 W con 2813 lm. 3000 K, 420 x 55 mm. El modo de luz de emergencia también es posible conectándolo a sistemas de batería central. Los productos en multipack no incluyen embalaje exterior y, por lo tanto, no son aptos para la venta individual.

Datos técnicos

Dimensiones (Ø x alt.)	420 x 55 mm
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Bluetooth
Con mando a distancia	No
Variante	Blanco cálido
UE1, EAN	4007841084936
Aplicación, lugar	Interior
Aplicación, sala	Recibidor/pasillo, Vestuarios, Sala funcional / habitación accesoria, Cocina de té, Hueco de escalera, Interior
Color	Blanco
Adhesivos para el número de la casa incluidos	No
Contenido del paquete	5

Temperatura cromática	3000 K
Desviación de color LED	SDCM3
Bombillas	LED no reemplazable
Zócalo	Sin
Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control
Encendido progresivo de la luz	Sí
Alumbrado permanente	Conmutable
Funciones	Parametrización por grupos, Manual ON / ON-OFF, Función de grupos colindantes, Luz de orientación, Sensor de movimiento, Fotosensor, Comunicación cifrada, Libre selección del valor lumínico en un grupo lumínico, Tiempo de fundido ajustable al encender y apagar
Regulación crepuscular	2 – 2000 lx
Temporización	5 s – 60 Min.
Función de luz de cortesía	Sí

Lámpara LED de interior con sensor - Professional Line

RS PRO R30 basic SC Multipack (5 uds.)

Blanco cálido
EAN 4007841 084936
N° de art. 084936

Datos técnicos

Lugar de instalación	Techo, Pared
Tipo de montaje	Pared, Techo, De superficie
Resistencia a los golpes	IK07
Índice de protección	IP 40
Clase de aislamiento	II
Temperatura ambiente	de -20 a 40 °C
Material de la carcasa	Plástico
Material de cubierta	PC opalino
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consumo propio	0,3 W
Altura de montaje máx.	4,00 m
Técnica de AF	5,8 GHz
Operación auxiliar ajustable	Sí
Detección	Dado el caso, a través de cristal, madera y tabiques de construcción ligera
Ocultación segmentada	Sí
Escalabilidad electrónica	Sí
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	Ø 10 m (79 m^2)
Alcance tangencial	Ø 10 m (79 m^2)
Interruptor crepuscular	Sí
Potencia de emisión	< 1 mW
Flujo luminoso producto completo	2813 lm
Eficiencia producto completo	121 lm/W

Función de luz de cortesía detalle	Luz de efecto LED
Función de luz de cortesía tiempo	1-60 min
Luz principal regulable	0 - 100 %
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro
Interconexión vía	Bluetooth Mesh
Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L70)	100000
Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L80)	74000
Vida útil de los LED según IES TM-21 (L70)	60000
Vida útil de los LED según IES TM-21 (L80)	60000
Protección por fusible B10 (ST)	46
Protección por fusible B16 (ST)	74
Protección por fusible C10 (ST)	77
Protección por fusible C16 (ST)	122
Función de luz de cortesía en porcentaje	0 – 100 %
Potencia	23,22 W
Índice de reproducción cromática CRI	= 82
Seguridad fotobiológica según EN 62471	RG1
Corriente de cierre, máxima	13 A
Ángulo de apertura	160 °
Tipo de protección, techo	IP 40
Ángulo de detección	360 °
Producto categoría	Lámpara LED de interior con sensor

Accesorios

EAN 4007841 064143	Módulo luz de emergencia serie R
EAN 4007841 084653	Pulsador inalámbrico PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Pulsador inalámbrico PB4-Bluetooth

Lámpara LED de interior con sensor - Professional Line

RS PRO R30 basic SC Multipack (5 uds.)

Blanco cálido
EAN 4007841 084936
N° de art. 084936

Dibujo acotado

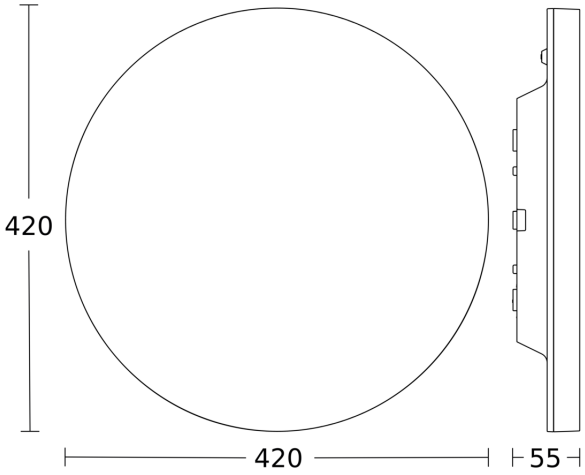

Diagrama electrónico 1


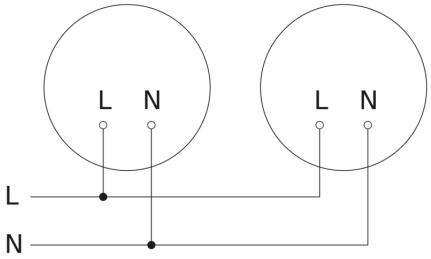
Diagrama electrónico 2