

Foco LED sin sensor - Professional Line

XLED PRO ONE Max

sin detector de movimiento - blanco
EAN 4007841 086824
N° de art. 086824



LED

long life LED 50.000 h

3000 K

3000K warm-white



IP44



180° vertical



Indoor/Outdoor



networkable via cable



energy saving



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



CE

Descripción del funcionamiento

Iluminación con proyector redefinida. El foco proyector XLED PRO ONE sin sensor, orientable verticalmente 180° y con una elegante carcasa de aluminio, garantiza una iluminación brillante como la luz diurna de grandes superficies con un blanco cálido de 3000 K y 6093 lm de 49,4 W. Adecuado para el accionamiento manual con interruptor y para la interconexión por cable en combinación con una versión con sensor. Con adaptador de superficie opcional. Disponible en blanco o antracita. 5 años de garantía.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	202 x 259 x 226 mm	Interruptor crepuscular	No
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL	Material de recubrimiento volumen de suministro	Pantallas
Con detector de movimiento	No	Flujo luminoso producto completo	6093 lm
Garantía de fabricante	5 años	Flujo luminoso medido (360°)	6093 lm
Variante	sin detector de movimiento - blanco	Eficiencia producto completo	123 lm/W
UE1, EAN	4007841086824	Temperatura cromática	3000 K
Aplicación, lugar	Zona exterior	Desviación de color LED	SDCM3
Aplicación, sala	Zona exterior, Jardín, Entrada, Patio y entrada de vehículos, Alrededor de la casa	Bombillas	LED no reemplazable
Color	Blanco	Vida útil LED L70B50 (25°)	> 36000 horas
Incluye soporte esquinero de pared	No	Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control
Lugar de instalación	Techo, Pared	Funciones	Salida de relé
Tipo de montaje	De superficie, Pared	Función de luz de cortesía	No
Resistencia a los golpes	IK03	Luz principal regulable	No
Índice de protección	IP 44	Regulación crepuscular aprendizaje	No
Clase de aislamiento	I	Interconexión	Sí
		Tipo de interconexión	Maestro/esclavo

<https://www.steinel.de>

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

09.2024 Página 1 de 3

Foco LED sin sensor - Professional Line

XLED PRO ONE Max

sin detector de movimiento - blanco
EAN 4007841 086824
N° de art. 086824



Datos técnicos

Temperatura ambiente	-20 – 40 °C	Interconexión vía	Cable
Material de la carcasa	Aluminio	Potencia	49,4 W
Material de cubierta	Cristal transparente	Índice de reproducción cromática CRI = 80	
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		

Accesorios

EAN 4007841 080983	Adaptador de superficie XLED PRO ONE Plus + Max
EAN 4007841 079000	RC 12

Foco LED sin sensor - Professional Line

XLED PRO ONE Max

sin detector de movimiento - blanco

EAN 4007841 086824

N° de art. 086824



Dibujo acotado

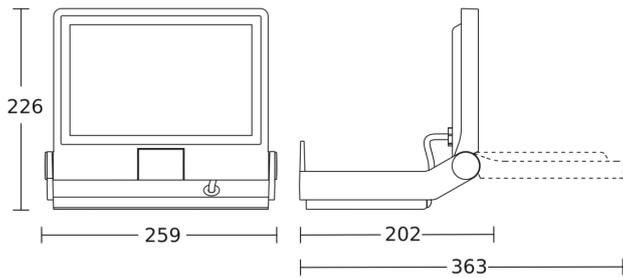


Diagrama electrónico esclavo




Diagrama electrónico interconexión maestro-esclavo

