

Hallway

IP - Aufputz
EAN 4007841 086404
Art.-Nr. 086404



Max. 25 x 3 m



IP20



Helligkeit



Temperatur



Luftfeuchte



2 - 4 m

5 years

Herstellergarantie steinel.de/
garantie



CE

Funktionsbeschreibung

Der klügere Gangsensor weiß mehr. Perfekte radiale Erfassung bis 25 m – ideal für lange Gänge und Flure. Reichweite in beide Richtungen anpassbar. Zeitgemäßes Control PRO II-Design. Ausgestattet mit Bluetooth-Technologie. Schnittstellen für COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD (Slave).

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	62 x 123 x 123 mm	Spannungsbereich (max)	55 V
Mit Bewegungsmelder	Ja	Montagehöhe	2 – 4 m
Herstellergarantie	5 Jahre	Montagehöhe max	4,00 m
Einstellungen via	Bluetooth, Bus	optimale Montagehöhe	2,8 m
Mit Fernbedienung	Nein	HF-Technik	5,8 GHz
Variante	IP - Aufputz	Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
VPE1, EAN	4007841086404	Erfassungswinkel	Gang, 360 °
Ausführung	Präsenzmelder	Öffnungswinkel	160 °
Anwendung, Ort	Innenbereich	Unterkriechschutz	Ja
Anwendung, Raum	Innenbereich, Flur / Gang	segmentweise Ausblendung	Nein
Farbe	Weiß	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Farbe, RAL	9003	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Reichweite Radial	25 x 3 m (75 m ²)
Montageort	Decke	Reichweite Tangential	25 x 3 m (75 m ²)
Montageart	Aufputz, Decke	Sendeleistung	< 1 mW
Schutzart	IP20	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C		

Hallway


IP - Aufputz
 EAN 4007841 086404
 Art.-Nr. 086404

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	18 – 55 V
Versorgungsspannung Detail	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)
Mit Busankopplung	Ja
Technologie, Sensoren	Hochfrequenz, Mischlichtmessung, Temperatur, Luftfeuchte
Spannungsbereich (min)	18 V


Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Nein
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Produkt Kategorie	Präsenzmelder

Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
 Orange: radial und tangential

Maßzeichnung

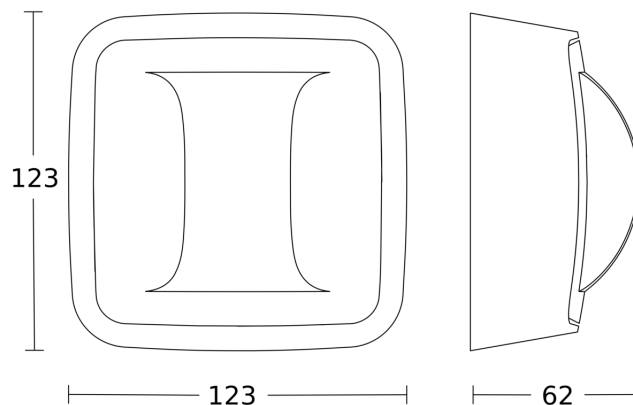

Schaltplan

