

# L 940 SC

Con detector de movimiento y Bluetooth  
EAN 4007841 087739  
Nº de art. 087739



LED

3000 K



20.000 h

3000K warm-white

38°



infrared sensor 180°




max. 8 m



IP44



2 - 1000 lux

Light source  
replaceable by end  
userControl gear not  
exchangeable

5 sec - 60 min

## Descripción del funcionamiento

La lámpara de exterior con sensor LED L 940 SC combina una forma elegante con una tecnología de iluminación inteligente. Su carcasa transparente de aluminio de alta calidad en color antracita se integra armoniosamente en cualquier arquitectura. Dos fuentes luminosas de 620 lúmenes iluminan con estilo fachadas, entradas o patios. El sensor de infrarrojos de 180° con un alcance de 8 m enciende la luz blanca cálida (3000 K) sólo cuando es necesario. La L 940 SC puede conectarse en red de forma inalámbrica y controlarse cómodamente a través de la aplicación STEINEL Connect, para conseguir un ambiente luminoso armonioso en toda la casa.

## Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	115 x 70 x 160 mm
Con bombilla	Sí, bombilla LED
Garantía de fabricante	3 años
Configuración mediante	Bluetooth Mesh
Con mando a distancia	No
Variante	Con detector de movimiento y Bluetooth
UE1, EAN	4007841087739
Aplicación, lugar	Zona exterior
Aplicación, sala	Zona exterior, Entrada, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón
Color	Antracita
Adhesivos para el número de la casa incluidos	No
Contenido del paquete	1
Lugar de instalación	Pared
Índice de protección	IP 44

Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	r = 3 m (14 m <sup>2</sup> )
Alcance tangencial	r = 8.5 m (113 m <sup>2</sup> )
Interruptor crepuscular	Sí
Flujo luminoso producto completo	1240 lm
Temperatura cromática	3000 K
Bombillas	LED reemplazable
Vida útil LED L70B50 (25°)	> 20000 horas
Zócalo	GU10
Encendido progresivo de la luz	No
Funciones	Sensor de movimiento, Fotosensor, Función de grupos colindantes, Configuración de pulsador, Funcionamiento pulsador/conmutador
Regulación crepuscular	2 - 1000 lx
Temporización	5 s - 60 Min.

# L 940 SC

Con detector de movimiento y Bluetooth  
EAN 4007841 087739  
Nº de art. 087739



## Datos técnicos

Clase de aislamiento	I	Función de luz de cortesía	No
Temperatura ambiente	de -20 a 40 °C	Luz principal regulable	No
Material de la carcasa	Aluminio	Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Material de cubierta	PC estructurado	Interconexión	Sí
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Tipo de interconexión	Sensor/esclavo
Potencia	14,5 W	Interconexión vía	Bluetooth Mesh
Altura de montaje máx.	4,00 m	Índice de reproducción cromática CRI	= 81
Operación auxiliar ajustable	Sí	Índice de reproducción cromática R9	-0,4
Protección contra sumersión	No	Altura de montaje óptima	1,8 m
Ocultación segmentada	No	Ángulo de detección	180 °
Escalabilidad electrónica	No	Producto categoría	Lámpara LED de exterior con sensor

## Accesorios

EAN 4007841 088620

Interruptor inalámbrico TapDuo C

Lámpara LED de exterior con sensor

# L 940 SC

Con detector de movimiento y Bluetooth  
EAN 4007841 087739  
Nº de art. 087739



Dibujo acotado

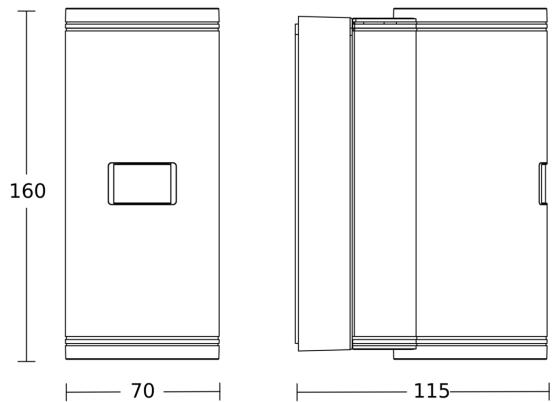


Diagrama electrónico Bluetooth




Diagrama electrónico Bluetooth

