

Foco LED con sensor

Spot DUO SC

Con detector de movimiento y Bluetooth
EAN 4007841 058654
N° de art. 058654



LED

20.000 h

3000 K

3000K warm-white



38°



2x Infrared sensor
90°



max. 10 m



IP44



2 - 2000 lux (via
App)



Light source
replaceable by end
user



Control gear not
exchangeable



manual override

Descripción del funcionamiento

Excelente diseño. Tecnología inteligente. El foco doble LED con dos cabezales de proyección orientables 180° en horizontal y 90° en vertical (2x 520 lm) ilumina con un blanco cálido de 3000 K. Se puede interconectar de forma inalámbrica mediante Bluetooth y se puede configurar y controlar a través de una aplicación gratuita (crepúsculo, hora, grupos de lámparas). Dos sensores infrarrojos de 90° vigilan el entorno de forma fiable. Bombilla incluida.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	175 x 247 x 98 mm
Con bombilla	Sí, bombilla LED
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	3 años
Configuración mediante	Bluetooth
Variante	Con detector de movimiento y Bluetooth
UE1, EAN	4007841058654
Aplicación, lugar	Zona exterior
Aplicación, sala	Zona exterior, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón, Patio y entrada de vehículos
Color	Antracita
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Pared
Tipo de montaje	Pared, De superficie
Resistencia a los golpes	IK03
Índice de protección	IP 44

Alcance radial	r = 2 m (3 m ²)
Alcance tangencial	r = 10 m (79 m ²)
Interruptor crepuscular	Sí
Flujo luminoso producto completo	1024 lm
Flujo luminoso medido (360°)	1024 lm
Eficiencia producto completo	70,1 lm/W
Temperatura cromática	3000 K
Desviación de color LED	SDCM5
Bombillas	LED reemplazable
Vida útil LED L70B50 (25°)	> 20000 horas
Encendido progresivo de la luz	No
Alumbrado permanente	Conmutable, 4 h
Funciones	Temporizador, Control maestro/esclavo
Regulación crepuscular	2 – 2000 lx
Temporización	5 s – 60 Min.
Función de luz de cortesía	No

<https://www.steinel.de>

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

07.2026 Página 1 de 3

Foco LED con sensor

Spot DUO SC

Con detector de movimiento y Bluetooth
EAN 4007841 058654
N° de art. 058654



Datos técnicos

Clase de aislamiento	I
Temperatura ambiente	de -20 a 40 °C
Material de la carcasa	Aluminio
Material de cubierta	Plástico transparente
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Altura de montaje máx.	2,50 m
Operación auxiliar ajustable	Sí
Protección contra sumersión	No
Ocultación segmentada	No
Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	No

Luz principal regulable	No
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Interconexión	Sí
Interconexión vía	Bluetooth
Potencia	14,6 W
Índice de reproducción cromática CRI	= 81
Altura de montaje óptima	2 m
Ángulo de detección	90 °
Aplicación	Aplicación STEINEL Connect
Producto categoría	Foco LED con sensor

Accesorios

EAN 4007841 088620

Interruptor inalámbrico TapDuo C

Foco LED con sensor

Spot DUO SC

Con detector de movimiento y Bluetooth

EAN 4007841 058654

Nº de art. 058654



Dibujo acotado

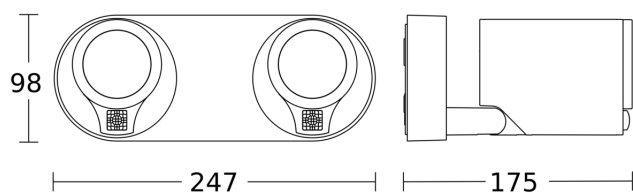


Diagrama electrónico Bluetooth




Diagrama electrónico maestro-maestro Bluetooth

