Leuchteneinbausensor - Professional Line

IR Micro EBS

DALI-2 Input Device - weiß
EAN 4007841 099770
Art.-Nr. 099770



Funktionsbeschreibung

Das Upgrade für Leuchten. Leuchteneinbau-Sensor mit DALI-2 Schnittstelle und Standardabmessungen. Das hochauflösende Sensorsystem arbeitet mit einem patentierten Multisegment-Pyrosensor. Der 360°-Infrarot-Sensor bietet einen Präsenzbereich von 4 x 4 m (radial) bzw. 6 x 6 m (tangential) sowie Helligkeitsmessung.

Technische Daten

Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	DALI-2 Input Device - weiß
VPE1, EAN	4007841099770
Montageart	Einbau
Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C
Netzanschluss	12 – 22,5 V
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Mischlichtmessung
Spannungsbereich (min)	12 V
Spannungsbereich (max)	22,5 V
Montagehöhe	2,00 – 5 m

Montagehöhe max	5,00 m
optimale Montagehöhe	2,8 m
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	4 x 4 m (16 m^2)
Reichweite Tangential	6 x 6 m (36 m^2)
Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m^2)
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Max. Stromaufnahme gemäß IEC 62386-101	12 mA
Produkt Kategorie	Leuchteneinbausensor

Leuchteneinbausensor - Professional Line

IR Micro EBS

DALI-2 Input Device - weiß
EAN 4007841 099770
Art.-Nr. 099770

Sensorerfassungsbereich

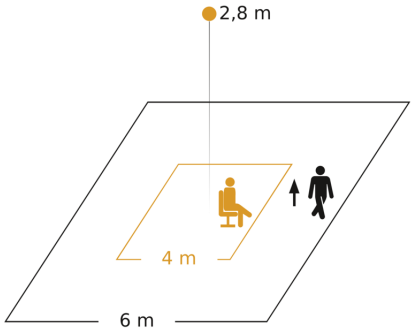

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 5,00 m
Orange: Präsenz
Schwarz: tangential

Maßzeichnung

