Luminaire extérieur à détection E27 - Professional Line

L 400 S

noir
EAN 4007841 611019
Réf. 611019

Max. 60 W
max. 60 W E27

infrared sensor 240°

max. 12 m

IP44

5 sec - 15 min

2 - 2000 lux

5 years
manufacturer's warranty steinel.de/garantie

CE

ENEC 10

Description du fonctionnement

Tout simplement classique, tout simplement classe. Lampe extérieure à détecteur design L 400 S, idéale pour les murs des maisons et les zones d'entrée, pour les ampoules E 27, angle de détection de 240°, portée max. de 12 m, fonction de la luminosité de base, verre cristallin soufflé à la bouche avec des bulles décoratives.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	250 x 215 x 336 mm
Avec source	Non
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Variante	noir
UC1, Code EAN	4007841611019
Applications	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée
Coloris	noir
Contenu de l'emballage	1
Lieu d'installation	mur
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C

Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglage électronique	Non
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	r = 3 m (19 m^2)
Portée tangentielle	r = 12 m (302 m^2)
Interrupteur crépusculaire	Oui
Matériau de recouvrement	caches enfichables
Ampoule	Lampe d'usage général
Culot	E27
Allumage en douceur	Oui
Éclairage permanent	commutable, 4 h
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Temporisation	5 s – 15 Min.
Fonction balisage	Oui
Mise en réseau possible	Non

Luminaire extérieur à détection E27 - Professional Line

L 400 S

noir
EAN 4007841 611019
Réf. 611019

Caractéristiques techniques

Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Verre transparent
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	60 W
Consommation propre	0,8 W
Hauteur de montage max.	6,00 m
Mode esclave réglable	Non

Fonction balisage en pourcentage	0 – 50 %
Fonction balisage en pourcentage, de	0 %
Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à	50 %
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	240 °
Catègorie de produits	Luminaire extérieur à détection E27

Accessoires

EAN 4007841 630317	Support mural d'angle 03

Luminaire extérieur à détection E27 - Professional Line

L 400 S

noir
EAN 4007841 611019
Réf. 611019

Zone de détection

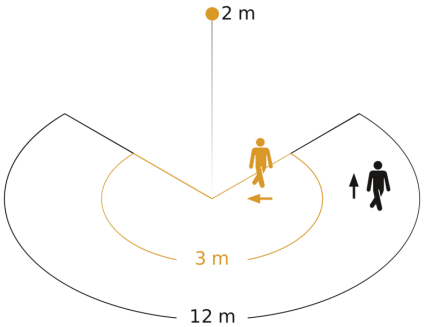

Hauteur d'instal lation: 1,80 m – 6,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

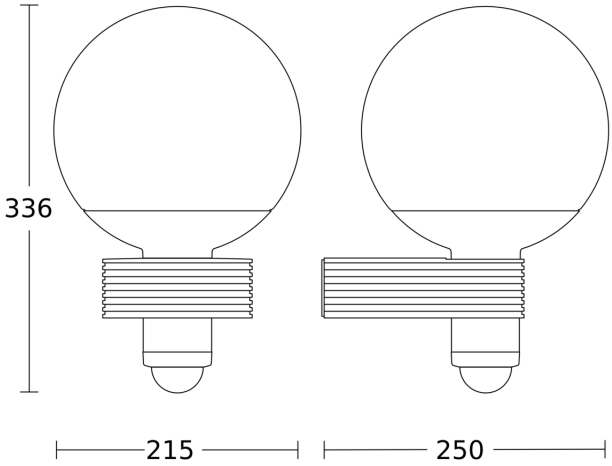

Courbe de distribution lumineuse



Puissance	**60 W**
Avec source	**Non**
Ampoule	**Lampe d'usage général**
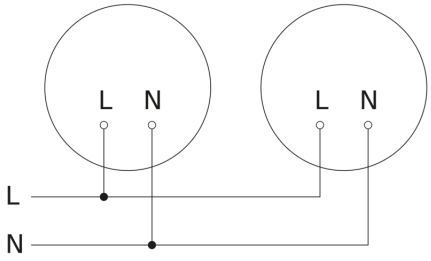
Schéma du circuit d´interconnexion maître/esclave en wifi