

**HF 3360**DALI-2 IPD - quadrato, inc.  
EAN 4007841 057336high frequency  
sensor 360°

max. Ø 8 m



IP20



2 - 1000 lux



ideale 2 - 2,8 m



energy saving

5 JAHRE  
HERSTELLER  
GARANTIE  
www.steinel-professional.de/garantie

CE

**Descrizione del funzionamento**

Lui non si lascia fermare da nulla. Rilevatore di movimento ad alta frequenza HF 3360, ideale per corridoi di cantine, vani scala, parcheggi al coperto, altezza di montaggio 2,8 m, angolo di rilevamento 360°, raggio d'azione 1 – 8 m (radiale), rilevamento indipendente dalla temperatura, la tecnica a sensore HF penetra anche attraverso vetro, legno e pareti in materiali leggeri. Disponibile in versione rotonda e rettangolare per installazione a vista o incassata. DALI-2 Input Device consente ai sensori di trasmettere i dati sensore rilevati a sistemi di gestione dell'illuminazione supervisor.

**Dati tecnici**

Esecuzione	Rilevatori di movimento
Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	64 x 94 x 94 mm
Allacciamento alla rete	12 – 22,5 V
Consumo proprio	0,5 W
Tecnologia a sensore	Alta frequenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, luogo, locale	locale multiuso / di servizio, vano scala, WC / docce, parcheggi coperti / garage sotterranei, Interni
Luogo di montaggio	Parete, soffitto, angolo
Montaggio	Incassato
Tecnica ad alta frequenza	5,8 GHz
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Protezione antistrisciamento	Sì

Raggio d'azione radiale	Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )
Raggio d'azione tangenziale	Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )
Regolazione crepuscolare Teach	No
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Uscita di comando, Dali	Adressable/Slave
Regolazione per mantenere luce costante	No
Funzione luce di base	No
Con accoppiamento bus	Sì
Impostazioni tramite	Bus
Con telecomando	No
Grado di protezione	IP20
Materiale	Plastica
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C
colore	bianco
Colore, RAL	9003
Garanzia del produttore	5 anni
Variante	DALI-2 IPD - quadrato, inc.
VPE1, EAN	4007841057336


# HF 3360

DALI-2 IPD - quadrato, inc.  
EAN 4007841 057336

## Accessori


EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 035174	Supporto per angoli 3000
EAN 4007841 056681	Pannello nero per il HF 3360

## Campo di rilevamento

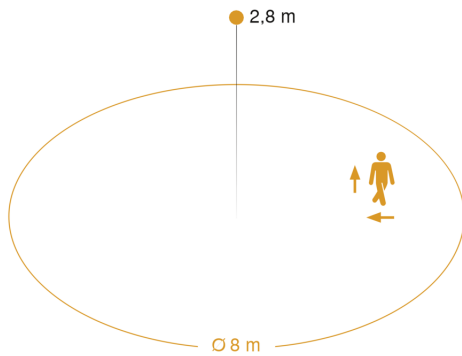

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m  
Orange: radial und tangential

## Disegno

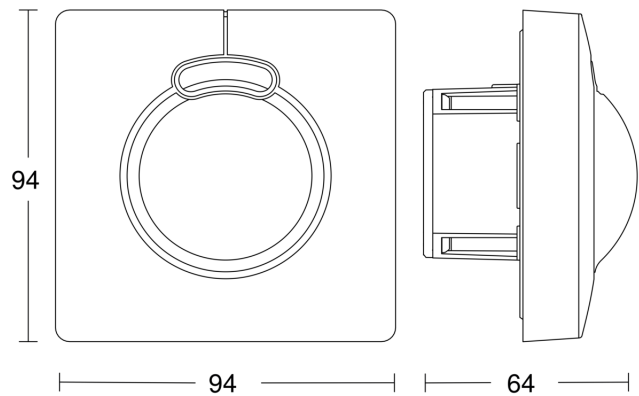

## Schema elettrico

