

IS 3180

DALI-2 Input Device - AP eckig

EAN 4007841 057350

Art.-Nr. 057350



infrared sensor
180°



max. 20 m



2 - 1000 lux



IP54



ideal 2,5 - 4 m



energy saving

5 years



manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie

CE

Funktionsbeschreibung

Für die Großfläche! Infrarot-Bewegungsmelder IS 3180 für außen und innen, ideal für die Überwachung großer Flächen, ideal 2 m Montagehöhe, 180° Erfassungswinkel, Reichweiteinstellung max. 20 m oder max. 8 m (tangential), DALI-2 Input Device erlaubt Sensoren, die erhobenen Sensordaten an übergeordnete Lichtmanagement-Systeme (z.B. LiveLink) zu übermitteln.

IS 3180

DALI-2 Input Device - AP eckig

EAN 4007841 057350

Art.-Nr. 057350



Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	65 x 95 x 95 mm
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Bus
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	DALI-2 Input Device - AP eckig
VPE1, EAN	4007841057350
Ausführung	Bewegungsmelder
Anwendung, Ort	Außenbereich, Innenbereich
Anwendung, Raum	Flur / Gang, Funktionsraum / Nebenraum, Treppenhaus, Parkhaus / Tiefgarage, Außenbereich, Rund ums Haus, Hof & Einfahrt, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9003
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Wand, Ecke
Montageart	Aufputz, Wand, Ecke
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz
Schaltausgang 1, Potenzialfrei	Nein
Versorgungsspannung Detail	Dali-Bus
Anzahl DALI-Teilnehmer	3

Steuerausgang, Dali	Adressable/Slave
Sensortechnologie	Passiv-Infrarot
Montagehöhe	1,80 – 2,50 m
Montagehöhe max	2,50 m
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	180 °
Öffnungswinkel	90 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	r = 4 m (25 m ²)
Reichweite Tangential	r = 20 m (628 m ²)
Schaltzonen	448 Schaltzonen
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Konstantlichtregelung	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Vernetzung via	DALI-Bus


Zubehör

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 035174	Eckwandhalter 3000
EAN 4007841 056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren

IS 3180


DALI-2 Input Device - AP eckig
EAN 4007841 057350
Art.-Nr. 057350

Sensorerfassungsbereich

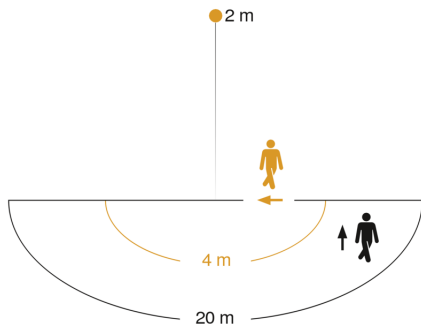

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maßzeichnung

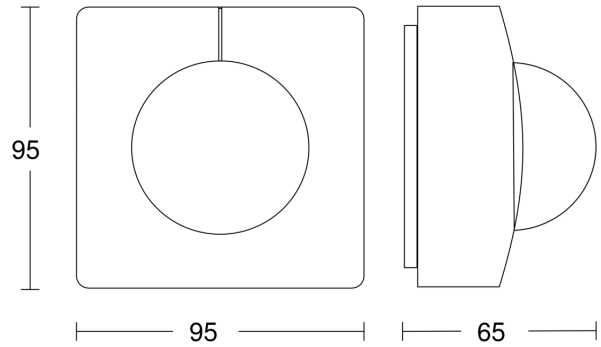

Schaltplan

