


# NightMatic 5000-3

COM1 - zwart

EAN 4007841 011680

vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 011680

Twilight switch +  
eco-mode

2000 W

2000 W max.  
(LED-ready)

IP54



2 - 1000 lux

5 years

 manufacturer's  
warranty  
steinel-professional.de/garantie


CE



VDE

## Funcatiebeschrijving

Intelligente lichtsturing. NightMatic 5000-3 schemerschakelaar voor binnen en buiten, ideaal voor de permanente verlichting 's nachts van etalages, reclames of oppervlakken, diffuse lichtmeting ter bewaking van de complete omgevingslichtsterkte, unieke nachtspaarmodus, sterk relais voor een groot schakelvermogen.

## Technische gegevens

Uitvoering	Schemerschakelaar
Afmetingen (L x B x H)	42 x 95 x 95 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Lichtsensoren
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Montageplaats	wand, hoek
Montage	Op de muur
Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Vermogen	2000 W
Schakeluitgang 1, ohms	2000 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	8 st
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	1500 W
TL-lampen, ongecompenseerd	1000 VA
TL-lampen, seriegecompenseerd	400 VA
TL-lampen parallel gecompenseerd	400 VA
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	2000 VA
Led-lampen	100 W

Led-lampen > 2 W	300 W
Led-lampen > 8 W	600 W
Capacitieve belasting in µF	176 µF
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Funcities	Nachtspaarstand, licht 's morgens ON / OFF
Instellingen via	Afstandsbediening, Potentiometers, Smart Remote
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
Toepassing, ruimte	Buiten
kleur	zwart
Kleur, RAL	9005
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	COM1 - zwart
VPE1, EAN	4007841011680

# NightMatic 5000-3

COM1 - zwart


EAN 4007841 011680

vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 011680


## Toebehoren

EAN 4007841 648015	Hoekwandhouder 3000
EAN 4007841 035174	Hoekwandhouder 3000
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8

## Maten

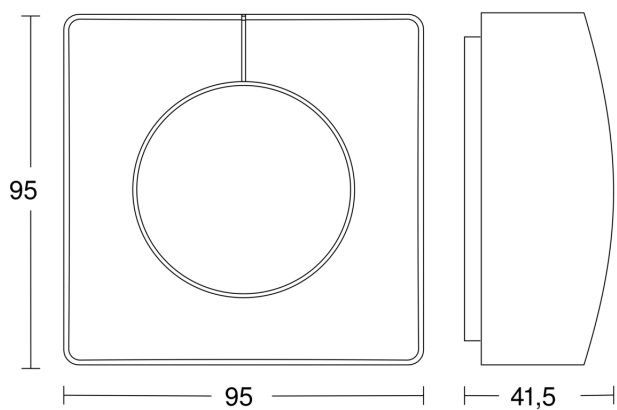

## aansluitschema Master

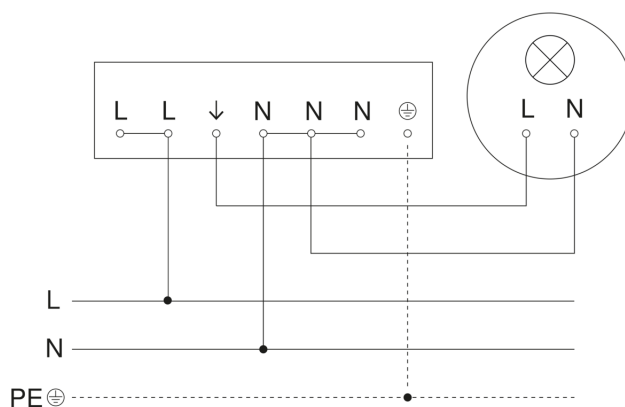

## aansluitschema Master/slave koppelin

