

Aanwezigheidsmelder - Professional Line

HF 360

DALI-2 Input Device - inbouw

EAN 4007841 057480

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 057480



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m



IP20



ideaal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor



10 - 10000 lux



energy saving

5 years



manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie

CE

Functiebeschrijving

Registreert alles. HF-aanwezigheidsmelder Presence Control PRO HF 360 DALI voor binnen, ideaal voor wc's met hokjes, kleedhokjes, trappenhuizen, parkeergarages, keukens, montagehoogte tot 3,5 m, met digitale DALI-interface voor het regelen van 2 lichtkanalen, 1 – 12 m reikwijdte. DALI-2 Input Device staat het toe dat sensoren de verzamelde sensorgegevens doorsturen naar overkoepelende lichtmanagementsystemen.

HF 360

DALI-2 Input Device - inbouw

EAN 4007841 057480

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 057480

Technische gegevens

Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (L x B x H)	56 x 120 x 120 mm
Stroomtoevoer	12 – 22,5 V
Voedingsspanning detail	DALI-bus
Aantal DALI deelnemers	5
Sensortechnologie	Hoogfrequente straling
Toepassing, plaats	Binnen
Montageplaats	plafond
Montage	In de muur
Montagehoogte	2,50 – 3,5 m
Reikwijdte radiaal	Ø 12 m (113 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	Ø 12 m (113 m ²)
Reikwijdte detail	Voor het aanpassen aan de ruimte kunnen 1 of 2 registratierichtingen d.m.v. stickers worden buitengesloten.
HF-techniek	5,8 GHz
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	140 °
Optimale montagehoogte	2,5 m
Mechanische instelling	Nee
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Ja

Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Schemerinstelling Teach	Nee
Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Schakeluitgang 1, potentiaalvrij	Nee
Schakeluitgang 2, potentiaalvrij	Nee
Regeluitgang, DALI	Adressable/Slave
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Instellingen via	Bus
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-25 – 55 °C
Toepassing, ruimte	functionele ruimte / bergruimte, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	DALI-2 Input Device - inbouw
VPE1, EAN	4007841057480

Toebehoren

EAN 4007841 000363	Opbouwadapter Control PRO AP Box (IP 54)
EAN 4007841 003036	Control PRO beschermkap


HF 360

DALI-2 Input Device - inbouw

EAN 4007841 057480

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 057480


Registratiebereik

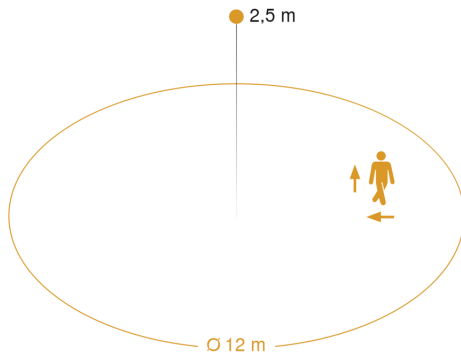

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 3,50 m

Orange: radial und tangential

Maten

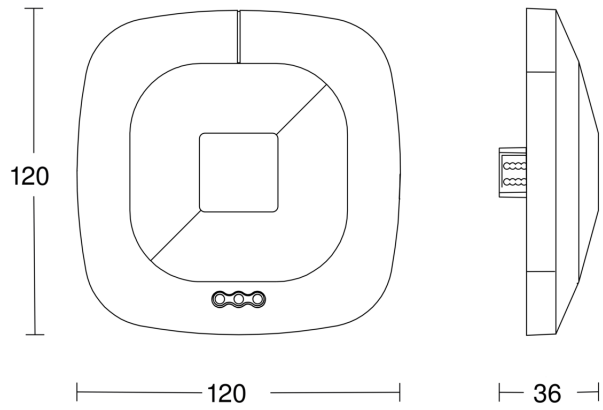

aansluitschema

