

IR Micro

DALI-2 Input Device
EAN 4007841 057732
art.nr. 057732



infrared sensor
max. 4 x 4m
presence



2 - 1000 lux



30 sec - 30 min



ideal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode

iQ

iQ-mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie



CE

Functiebeschrijving

Klein. Rond. Plat. Compacte, onopvallende oplossing voor enkele werkplekken. Passieve 360°-infraroodsensor IR Micro met een aanwezigheidsbereik van 4 x 4 m (aanwezigheid en radiaal) resp. 6 x 6 m (tangentiaal). DALI-2 Input Device staat het toe dat sensoren de verzamelde sensorgegevens doorsturen naar overkoepelende lichtmanagementsystemen (b.v. LiveLink).

IR Micro


DALI-2 Input Device
 EAN 4007841 057732
 art.nr. 057732

Technische gegevens

Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (Ø x H)	80 x 21 mm
Stroomtoevoer	12 – 22,5 V
Voedingsspanning detail	DALI-bus
Aantal DALI deelnemers	2
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen
Montageplaats	plafond
Montage	In de muur
Montagehoogte	2,00 – 5,00 m
Reikwijdte radiaal	4 x 4 m (16 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	6 x 6 m (36 m ²)
Reikwijdte aanwezigheid	4 x 4 m (16 m ²)
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	160 °
schakelzones	168 schakelzones
Optimale montagehoogte	2,8 m
Mechanische instelling	Nee
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Nee


Schemerinstelling Teach	Nee
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Schakeluitgang 1, potentiaalvrij	Nee
Regeluitgang, DALI	Adressable/Slave
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Instellingen via	Bus
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	0 – 40 °C
Toepassing, ruimte	klein kantoor, hotelkamer, patiëntenkamer, functionele ruimte / bergkamer, WC / wasruimte, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Legitimaties, certificaten	DALI-2
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	DALI-2 Input Device
VPE1, EAN	4007841057732
Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor

Registratiebereik

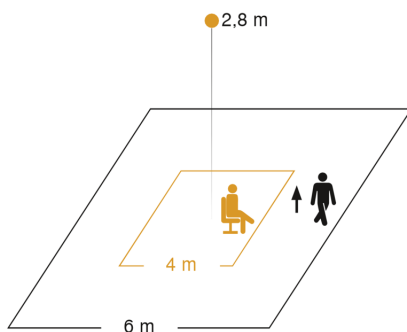

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 5,00 m
 Orange: Präsenz
 Schwarz: tangential

Maten

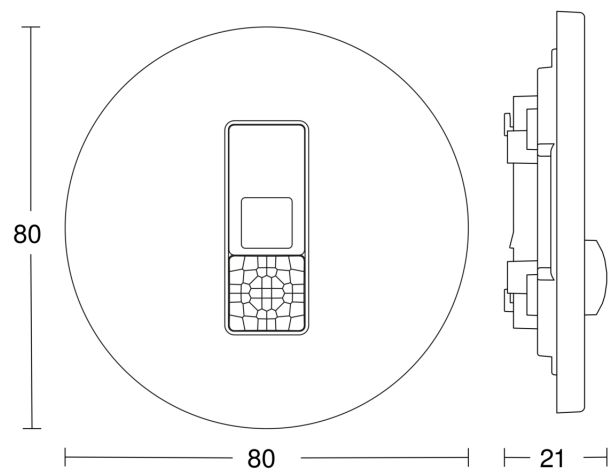

IR Micro

DALI-2 Input Device
EAN 4007841 057732
art.nr. 057732

aansluitschema

