

Aanwezigheidsmelder - Professional Line

IR Quattro MICRO 6m

V3 KNX - wit

EAN 4007841 064129

art.nr. 064129



infrared sensor
360°



max. 4 x 4 m
presence



KNX



IP65



2 - 1000 lux

5 years

manufacturer's
warranty
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel-professional.de/garantie)



CE



VDE

Functiebeschrijving

Kleine sensor. Grootse prestaties. De IR Quattro MICRO voldoet aan de wens van veel architecten en planners naar een liefst onopvallende sensor. Pluspunten zijn zijn kleine inbouwmaat, geringe opbouwhoogte en een micro-precisielens (15 x 15 mm). Hierbij levert de kleine 360° infrarood-aanwezigheidsmelder grootse prestaties en detecteert 36 m². Dankzij IP65-certificering ook geschikt voor vochtige ruimtes.

IR Quattro MICRO 6m

V3 KNX - wit
 EAN 4007841 064129
 art.nr. 064129



Technische gegevens

Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (Ø x H)	43 x 71 mm
Stroomtoevoer	30 V
Eigen verbruik	0,5 W
Voedingsspanning detail	KNX-bus
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen
Montageplaats	plafond
Montage	Plafondinbouw
Montagehoogte	2,00 – 5,00 m
Reikwijdte radiaal	4 x 4 m (16 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	6 x 6 m (36 m ²)
Reikwijdte aanwezigheid	4 x 4 m (16 m ²)
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	90 °
schakelzones	168 schakelzones
Optimale montagehoogte	2,8 m
Mechanische instelling	Nee
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Nee

Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdstelling	60 s – 255 Min.
Regeling constant licht	Ja
basislichtfunctie	Ja
KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Dag- / nachtfunctie, Aanwezigheid-uitgang, Lichtuitgang 4x, Logische poort
Met busaansluiting	Ja
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Bescherming	IP65
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-25 – 55 °C
Toepassing, ruimte	klein kantoor, hotelkamer, patiëntenkamer, functionele ruimte / bergruimte, WC / wasruimte, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	KNX - wit
VPE1, EAN	4007841064129

Toebehoren

EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX


IR Quattro MICRO 6m

V3 KNX - wit

EAN 4007841 064129

art.nr. 064129

Registratiebereik

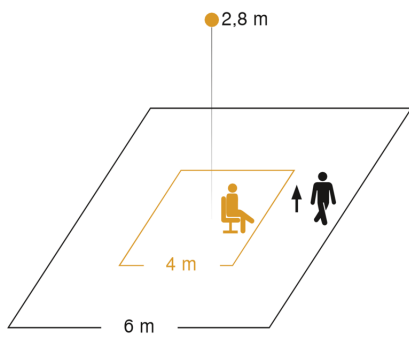

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 5,00 m

Orange: Präsenz

Schwarz: tangential

Maten

