

HF 3360

V3 KNX - opbouw rond
EAN 4007841 058234
art.nr. 058234



high frequency
sensor 360°



max. Ø 8 m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1 - 255 min



ideaal 2 - 2,8 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty
[steinell-professional.de/garantie](https://www.steinell.de/garantie)

Functiebeschrijving

Die laat zich door niets tegenhouden. HF-bewegingsmelder HF 3360, ideaal voor keldergangen, trappenhuizen, parkeergarages, montagehoogte 2,8 m hoog, 360° registratie, reikwijdte 1 – 8 m (radiaal), temperatuurafhankelijke registratie, HF-sensortechniek dringt ook door glas, hout en snelbouwwanden heen. Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering.

HF 3360

V3 KNX - opbouw rond

EAN 4007841 058234

art.nr. 058234

Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Afmetingen (Ø x H)	126 x 52 mm
Voedingsspanning detail	KNX-bus
Sensortechnologie	Hoogfrequente straling
Toepassing, plaats	Binnen
Montageplaats	wand, plafond, hoek
Montage	Op de muur
Montagehoogte	2,00 – 4,00 m
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	Ø 8 m (50 m ²)
HF-techniek	5,8 GHz
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	180 °
Optimale montagehoogte	2,8 m
Mechanische instelling	Nee
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Schemerinstelling Teach	Ja

Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
Regeling constant licht	Ja
basislichtfunctie	Ja
KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 2x, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Logische poort
Met busaansluiting	Ja
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
Toepassing, ruimte	functionele ruimte / bergruimte, trappenhuis, WC / wasruimte, parkeergarage, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	KNX - opbouw rond
VPE1, EAN	4007841058234


Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX
EAN 4007841 056698	Zwart Paneel voor de HF 3360

HF 3360

V3 KNX - opbouw rond
EAN 4007841 058234
art.nr. 058234

Registratiebereik

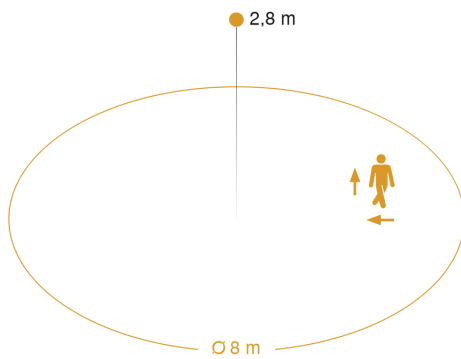

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

Maten

