

Bewegingsmelder - Professional Line

# IS 3180

V3 KNX - opbouw vierkant

EAN 4007841 058135

vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 058135



infrared sensor  
180°



max. 20 m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1 - 255 min



Ideal 2 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's  
warranty  
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel.de/garantie)

## Functiebeschrijving

Voor grote oppervlakken! Infrarood-bewegingsmelder IS 3180 voor buiten en binnen, ideaal voor het bewaken van grote oppervlakken, ideaal 2 m montagehoogte, 180° registratiehoek, reikwijdte-instelling max. 20 m of max. 8 m (tangenciaal), grote aansluitkamer voor een eenvoudige montage.

# IS 3180

V3 KNX - opbouw vierkant

EAN 4007841 058135

vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 058135



## Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Afmetingen (L x B x H)	65 x 95 x 95 mm
Voedingsspanning detail	KNX-bus
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Montageplaats	wand, hoek
Montage	Op de muur
Montagehoogte	1,80 – 2,50 m
Reikwijdte radiaal	r = 4 m (25 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte tangentiaal	r = 20 m (628 m <sup>2</sup> )
Registratiehoek	180 °
Openingshoek	90 °
schakelzones	448 schakelzones
Optimale montagehoogte	2 m
Mechanische instelling	Nee
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Schemerinstelling Teach	Ja

Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
Regeling constant licht	Ja
basislichtfunctie	Ja
KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 2x, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Logische poort
Met busaansluiting	Ja
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
Toepassing, ruimte	hal / gang, functionele ruimte / bergruimte, trappenhuis, parkeergarage, Buiten, rondom het huis, tuin & oprit, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	KNX - opbouw vierkant
VPE1, EAN	4007841058135

## Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 035174	Hoekwandhouder 3000
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX
EAN 4007841 056711	Zwart paneel voor IR sensoren


# IS 3180

V3 KNX - opbouw vierkant

EAN 4007841 058135

vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 058135

## Registratiebereik

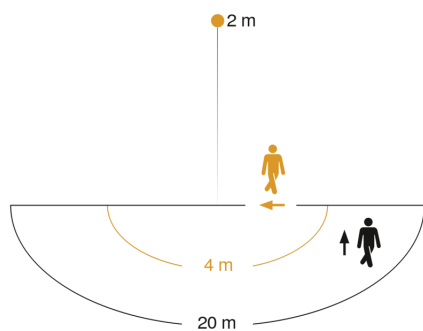

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

## Maten

