

# IS 3360 MX Highbay

V3 KNX - Aufputz eckig  
 EAN 4007841 058364  
 Art.-Nr. 058364



Infrarot-Sensor  
360°



18 m



KNX



IP54



2 - 1000 Lux



1 - 255 Min



Ideal 4 - 14 m

Teach

Teach mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie  
 steinel-  
 professional.de/  
 garantie

## Funktionsbeschreibung

Schwindelfrei. Reichweitenstark. Zuverlässig. Bewegungsmelder IS 3360 MX Highbay – ideal für hohe Decken in Industriehallen oder Gewerbeimmobilien. Für Montagehöhen von bis zu 14 m. Hochpräziser 360°-Infrarot-Sensor. Maximale Reichweite: 18 m. Für eine Überwachung von bis zu 1000 qm. Erhältlich als eckige Aufputz- und Unterputz-Variante.

## Technische Daten

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Abmessungen (L x B x H) | 65 x 95 x 95 mm                                |
| Mit Bewegungsmelder     | Ja   |
| Herstellergarantie      | 5 Jahre  |
| Einstellungen via       | ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote |
| Mit Fernbedienung       | Nein   |
| Variante                | KNX - Aufputz eckig                            |
| VPE1, EAN               | 4007841058364                                  |
| Ausführung              | Bewegungsmelder                                |
| Anwendung, Ort          | Innenbereich                                   |
| Anwendung, Raum         | Hochregallager, Sporthalle, Innenbereich       |
| Farbe                   | Weiß   |
| Farbe, RAL              | 9003   |
| Inkl. Eckwandhalter     | Nein   |
| Montageort              | Decke  |
| Montageart              | Aufputz, Decke                                 |

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| optimale Montagehöhe         | 12 m                          |
| Erfassungswinkel             | 360 °                         |
| Öffnungswinkel               | 180 °                         |
| Unterkriechschutz            | Ja                            |
| segmentweise Ausblendung     | Ja                            |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein                          |
| Mechanische Skalierbarkeit   | Nein                          |
| Reichweite Radial            | Ø 14 m (154 m <sup>2</sup> )  |
| Reichweite Tangential        | Ø 36 m (1018 m <sup>2</sup> ) |
| Schaltzonen                  | 1416 Schaltzonen              |
| Abdeckmaterial Lieferumfang  | Abdeckschalen                 |
| Dämmerungseinstellung        | 2 – 1000 lx                   |
| Zeiteinstellung              | 5 s – 15 Min.                 |
| Grundlichtfunktion           | Ja                            |
| Hauptlicht einstellbar       | 0 - 100 %                     |
| Dämmerungseinstellung Teach  | Ja                            |
| Konstantlichtregelung        | Ja                            |

# IS 3360 MX Highbay

V3 KNX - Aufputz eckig  
 EAN 4007841 058364  
 Art.-Nr. 058364

## Technische Daten


|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Schutzart                  | IP54                         |
| Umgebungstemperatur        | von -20 bis 50 °C            |
| Werkstoff                  | Kunststoff                   |
| Versorgungsspannung Detail | KNX-Bus                      |
| Mit Busankopplung          | Ja                           |
| Technologie, Sensoren      | Passiv Infrarot, Lichtsensor |
| Montagehöhe                | 4,00 – 14,00 m               |
| Montagehöhe max            | 14,00 m                      |

|                    |   |
|--------------------|---|
| KNX-Funktionen     | Dämmerungsschalter,<br>Grundlichtfunktion, Helligkeitswert,<br>HLK-Ausgang,<br>Konstantlichtregelung,<br>Lichtausgang 2x, Präsenz-Ausgang,<br>Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter |
| Vernetzung         | Ja  |
| Art der Vernetzung | Master/Slave  |
| Vernetzung via     | KNX-Bus   |
| Nennstrom          | 12,5 mA   |
| Produkt Kategorie  | Bewegungsmelder   |

## Zubehör

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| EAN 4007841 009151 | Smart Remote                    |
| EAN 4007841 593018 | Service Fernbedienung RC6 KNX   |
| EAN 4007841 592912 | Nutzer Fernbedienung RC7 KNX    |
| EAN 4007841 056711 | Schwarze Blende für IR-Sensoren |

## Sensorerfassungsbereich

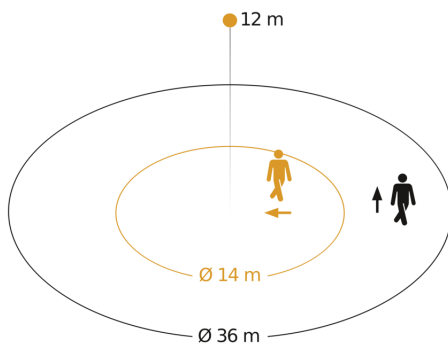

Mögliche Montagehöhe: 4,00 m - 14,00 m  
 Orange: radial  
 Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

