

IR Quattro 8m

V3 KNX - incassato
 EAN 4007841 058487
 Art. n. 058487



infrared sensor



max. 4 x 4 m presence



KNX 4 channel



IP20



ideal 2,5 - 8 m



indoor sensor



iQ-mode



Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie

Descrizione del funzionamento

La quadratura del cerchio. Rilevatore di presenza a infrarosso Presence Control PRO IR Quattro KNX da interno, ideale per piccoli uffici, locali adibiti a deposito, alimentazione elettrica e locali di servizio, lavanderie e WC, altezza di montaggio fino a 8 m, con interfaccia BUS digitale per la regolazione di 4 canali d'illuminazione e HVAC, 1760 zone d'intervento per un'eccellente qualità di rilevamento, rilevamento su area quadrata con campo di presenza di 16 m², rilevamento su area quadrata, regolabile meccanicamente.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	75 x 120 x 120 mm
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Software ETS, Telecomando, Bus, Smart Remote
Con telecomando	No
Variante	KNX - incassato
VPE1, EAN	4007841058487
Esecuzione	Rilevatore di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	ufficio singolo, sala conferenze / sale riunioni, camere di servizio, aree di soggiorno, spogliatoi, locale multiuso / di servizio, cucinette, Interni
colore	bianco
Colore, RAL	9010

Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	100 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	Sì
Raggio d'azione radiale	5 x 5 m (25 m ²)
Raggio d'azione tangenziale	7 x 7 m (49 m ²)
Raggio d'azione presenza	4 x 4 m (16 m ²)
Zone d'intervento	1760 zone di commutazione
Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Regolazione del periodo di accensione	10 s – 1092 Min.
Funzione luce di base	Sì
Luce principale regolabile	0 - 100 %

IR Quattro 8m

V3 KNX - incassato
 EAN 4007841 058487
 Art. n. 058487

Dati tecnici


Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto
Montaggio	Incassato, Soffitto
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C
Materiale	Plastica
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus
Con accoppiamento bus	Sì
Tecnologia, sensori	Interruttori crepuscolari, Infrarossi passivi
Altezza di montaggio	2,50 – 8,00 m
Altezza di montaggio max.	8,00 m

Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione per mantenere luce costante	Sì
Funzioni KNX	Interruttori crepuscolari, Funzione luce di base, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Regolazione per mantenere luce costante, Uscita luce 4x, Uscita presenza, Funzione giorno / funzione notte, Porta logica
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master, Master/Slave
Collegamento in rete via	bus KNX
Corrente nominale	10 mA
Categoria die prodotto	Rilevatore di presenza

Accessori

EAN 4007841 593018	Telecomando di servizio RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Gabbia di protezione Control PRO
EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 592912	Telecomando utente RC7 KNX
EAN 4007841 000363	Adattatore per montaggio in superficie Control Pro IP54

Campo di rilevamento

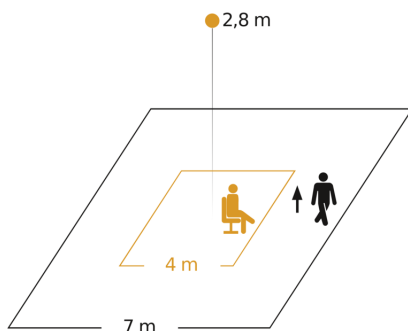

Possibile altezza di montaggio: 2,50 m – 8,00 m
 Arancione: presenza
 Nero: tangenziale

Disegno

