

# IS 3360

V3 KNX - opbouw rond wit  
EAN 4007841 058180  
art.nr. 058180



infrared sensor  
360°



max. 20 m



KNX



IP20



2 - 1000 lux



1 - 255 min



ideaal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's  
warranty  
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel-professional.de/garantie)

## Functiebeschrijving

Hoger, verder, sneller! Infrarood-bewegingsmelder IS 3360 voor buiten en binnen, ideaal voor het bewaken van hoge ruimtes en grote oppervlakken zoals parkeergarages, max. 4 m montagehoogte, 360° registratiehoek, reikwijdte max. 20 m (tangentiaal), grote aansluitkamer voor een eenvoudige montage. Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering of plafondbinbouw.

# IS 3360

V3 KNX - opbouw rond wit

EAN 4007841 058180

art.nr. 058180



## Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder en Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (Ø x H)	126 x 65 mm
Voedingsspanning detail	KNX-bus
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Montageplaats	plafond
Montage	Op de muur
Montagehoogte	2,50 – 4,00 m
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte tangentiaal	Ø 40 m (1257 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte aanwezigheid	Ø 3 m (7 m <sup>2</sup> )
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	180 °
schakelzones	1416 schakelzones
Optimale montagehoogte	2,8 m
Mechanische instelling	Nee
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Schemerinstelling Teach	Ja

Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
Regeling constant licht	Ja
basislichtfunctie	Ja
KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 2x, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Logische poort
Met busaansluiting	Ja
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
Toepassing, ruimte	productie, verblijfsruimte, omkleedruimte, functionele ruimte / berging, sporthal, Receptie / lobby, trappenhuis, WC / wasruimte, parkeergarage, Buiten, magazijn, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	KNX - opbouw rond wit
VPE1, EAN	4007841058180

## Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX
EAN 4007841 056735	Zwart paneel voor IR sensoren


# IS 3360

V3 KNX - opbouw rond wit

EAN 4007841 058180

art.nr. 058180

## Registratiebereik

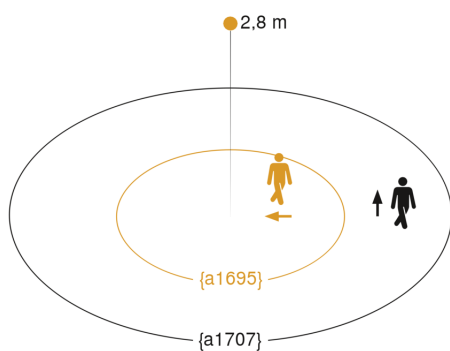

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

## Maten

