


## Planungsbeispiel Flur und Gang

Mehr Effizienz durch intelligente Sensortechnik

**STEINEL**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL

Sensor-Innenleuchte  
RS PRO LED Q1

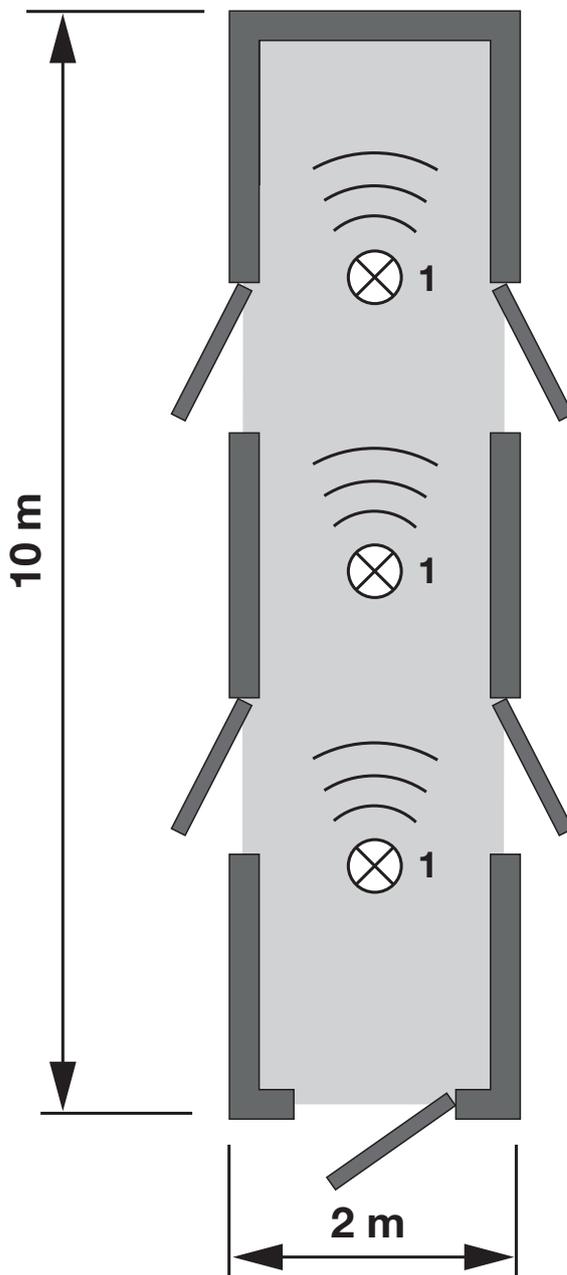

### Funktionsbeschreibung



Der in der Leuchte (1) unsichtbar integrierte 360° Hochfrequenz-Sensor steuert die Leuchte voll automatisch. Ist der Flur ungenutzt oder ist ausreichend Tageslicht vorhanden bleibt das Licht aus. Bei Dunkelheit sorgt die einstellbare Grundhelligkeit von 10 - 50 % für eine sichere Ausleuchtung. Auch das Hauptlicht ist von 50 - 100 % per Fernbedienung RC 10 frei wählbar. Befinden sich Personen im Flur, schaltet die Leuchte sofort auf volles Licht. Bei Verlassen des Flurs schaltet der HF-Sensor die Leuchte nach Ablauf der Nachlaufzeit wieder aus.

### Tipp:

Besonders komfortabel ist die bi-direktionale Funkvernetzung der Leuchten. Dabei ist sofort der komplette Flur hell beleuchtet, wenn nur eine Leuchte Bewegung erkennt.

### Legende


- 1 Sensor-Innenleuchte  
RS PRO LED Q1

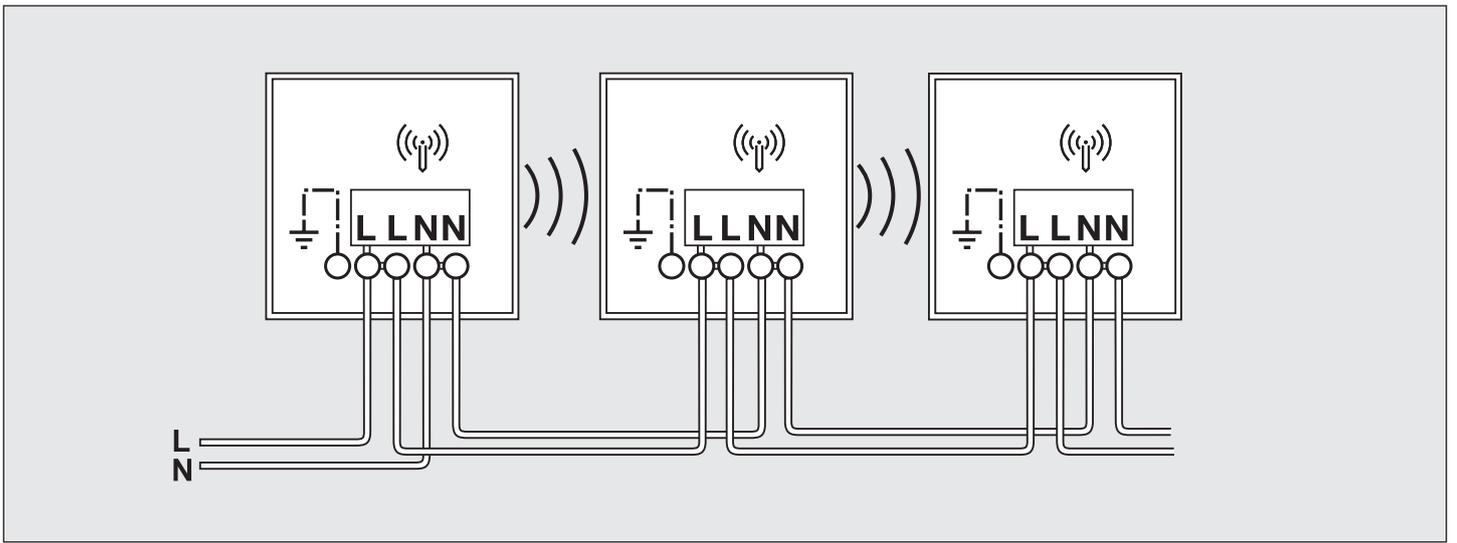


**Reichweite** = auf jeweilige Situation anpassen  
(maximale Reichweite ø 8 m)



**Nachlaufzeit** = 1 Minute





**Empfindlichkeit** = 100 Lux



**DIP-Schalter für die Funkvernetzung und Grundhelligkeit**

1 – 5 = Kanalwahl 1 – 31 (off, off, off Funk AUS)  
6 + 7 = Grundhelligkeit 10% die ganze Nacht (on, on)

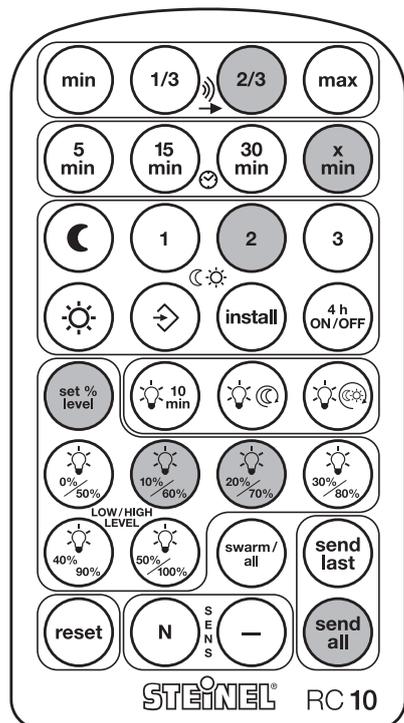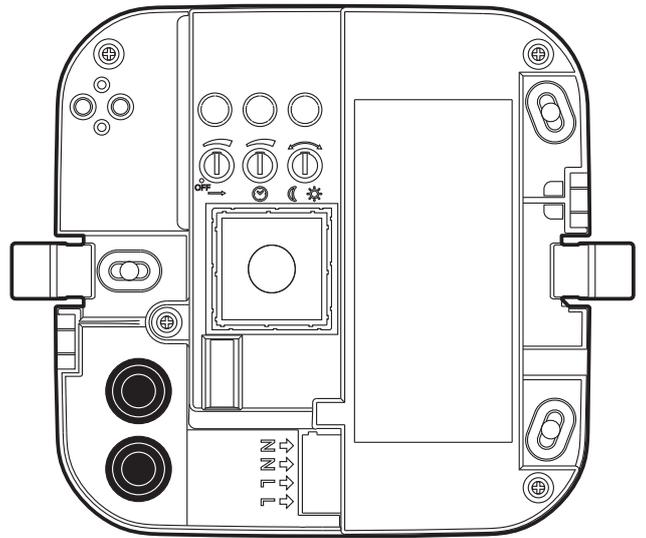

### Optionale Einstellung über Fernbedienung RC 10

Mit der neuen Remote-Group Setting Funktion haben Sie einen minimalen Aufwand, die Leuchten einzustellen. Per Fernbedienung können alle Einstellungen an alle anderen Leuchten gesendet werden.

- Reichweite = Max.
- Nachlaufzeit = 1 Min. (1x Taste „x min“ drücken)
- Dämmerungseinstellung = 2 (100 Lux für Flure)
- Grundhelligkeit = 10 %
- Hauptlicht = 80 % (für Flure)
- Einstellungen an alle Leuchten senden (Remote-Group Setting Funktion)

### Produktvarianten

- RS PRO LED Q1 WW silber (3000 K, 26 W, 2351 Lumen)
- RS PRO LED Q1 WW weiß (3000 K, 26 W, 2351 Lumen)
- RS PRO LED Q1 KW silber (4000 K, 26 W, 2351 Lumen)
- RS PRO LED Q1 KW weiß (4000 K, 26 W, 2351 Lumen)

**Nutzen Sie unseren kostenlosen Planungsservice mit PROLog, DIALux und Relux.**

**Telefon (0 52 45) 4 48-3 07**  
**Telefax (0 52 45) 4 48-3 08**  
**E-Mail: [objekte@steinel.de](mailto:objekte@steinel.de)**